




ET-4010N

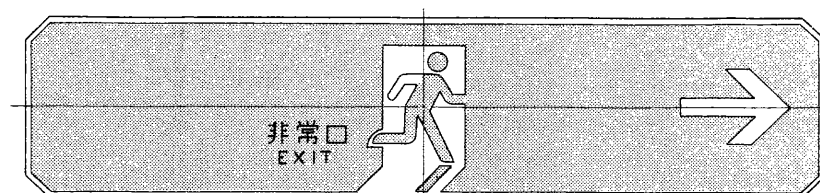


ET-4011RN

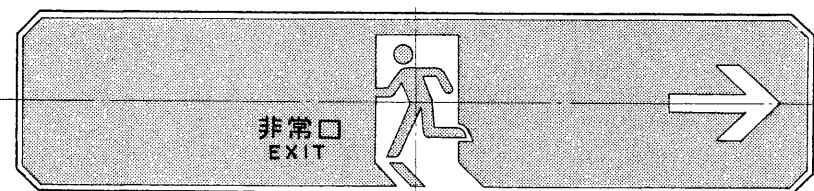

ET-4011N

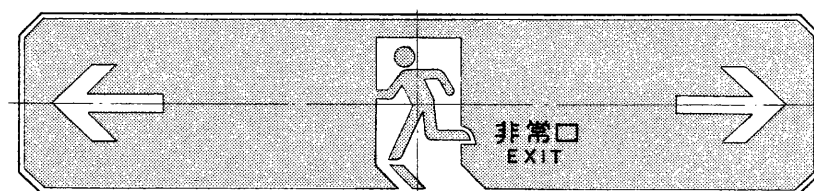

ET-4013N

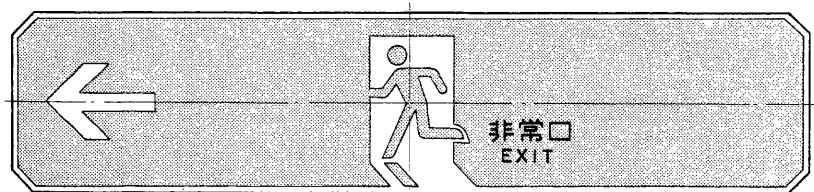

ET-4012N

安全上のご注意

△警告

1. 避難口誘導灯専用表示板です。適合する避難口誘導灯器具以外には使用できません。
2. 適合光源の種類、本数により、適合する器具と表示板との組み合わせが異なります。間違えた組み合わせは正確な避難誘導が行えない原因となります。
3. 直射日光の当たる場所、高温になる場所では使用しないでください。変形、変色の原因となります。



誘導灯認定委員会合格品
型式認定番号 PP1AW-01

有効表示面 240×1200

材質：塩ビ（乳白）

板厚：t1.5

地：緑

シンボル：緑

文字：白

矢印：白

生産完了

電圧	適合器具	質量	形名	品名
		750g	ET-4010N・4011RN ET-4011N・4013N ET-4012N	東芝避難口誘導灯表示板
設計	担当	検図	承認	図番
松野	松野	山本	山本	F9367/F
単位	mm	第三角法	発行	—
東芝ライテック株式会社				