

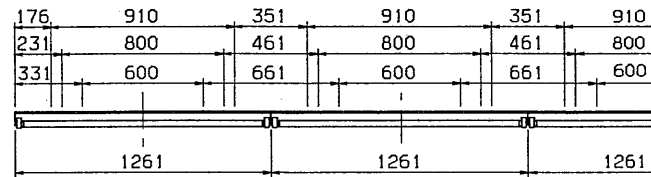


TOSHIBA


'96. 8. 001

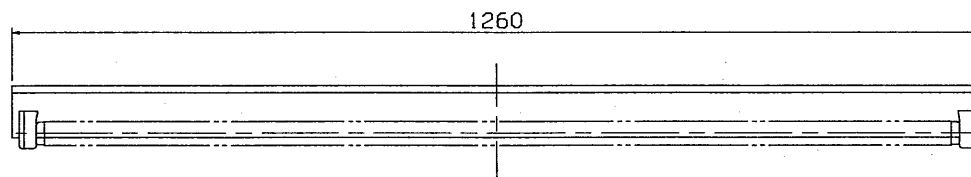

直付連結使用例

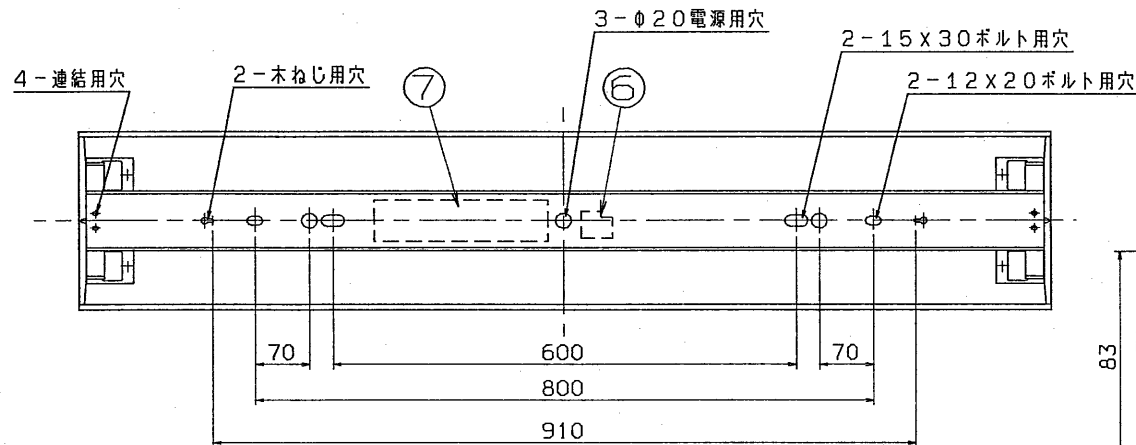

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	SPG t0.5	
2	反射板	1	SPC t0.4	メラミン焼付塗装・白
3	ソケット取付金具	4	SPG	
4	ランプソケット	4	ユリア	DFS-6215
5	化粧ねじ	4	頭部白色ユリア	(セットスクリュー)
6	端子台	1	ユリア	DFC-3609
7	安定器	1		40W器具内用

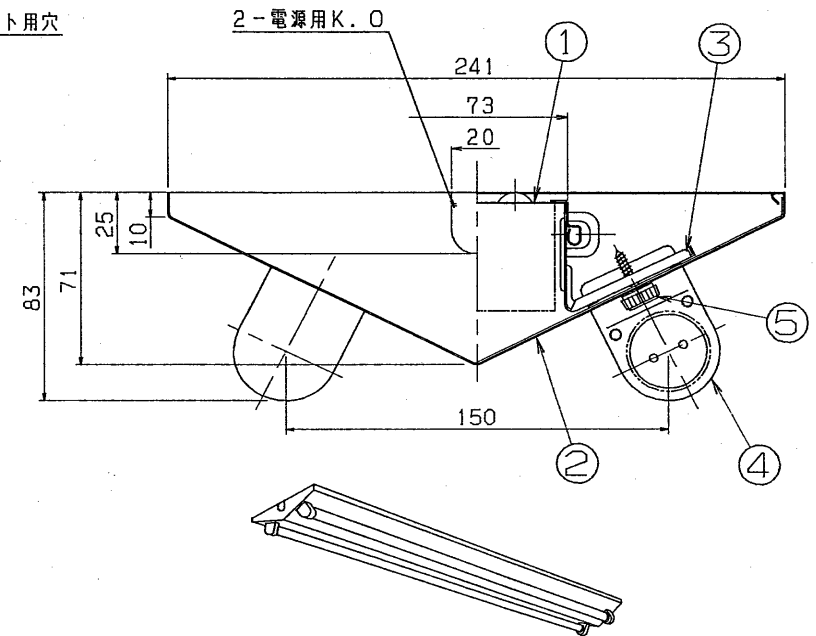

連結ガイド付

電圧 V	点灯方式	質量 Kg	形名	FT-42301-RS
100	RS	5.5	品名	ラビッドスタート方式
200			品名	東芝蛍光灯器具
242			品名	FLR40x2
設計	担当	検図	承認	図番
遠藤	森田	鈴木	川口	F50048/G
単位	mm	第三角法		

東芝ライテック株式会社