



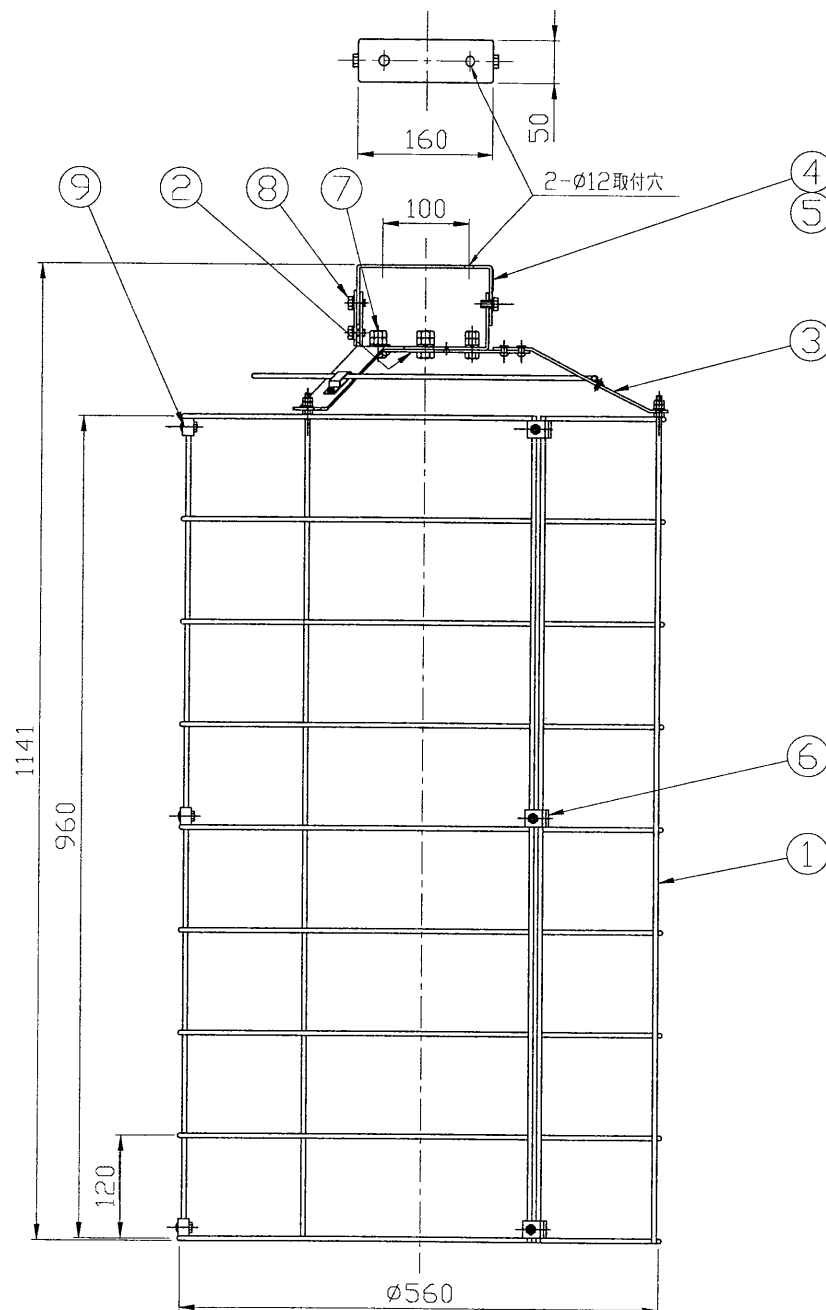


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ガ ー ド	3	SWRM Ø5.3	MFZn
2	取 付 板	1	SPG t3.2	
3	取 付 脚	3	SPG t3.2	
4	ア ー ム	1	SPG t3.2	
5	傾 斜 用 ア ー ム	1	SPG t3.2	
6	止 め 金 具	9	SPG t3.2	
7	六 角 ボ ル ト	4	SWRM	MFZn-C M10x25
8	六 角 ボ ル ト	2	SWRM	MFZn-C M8x15
9	セ ム ス ね じ	9	SWRM	MFZn-C M6x15

適合昇降装置：HUD-22007, HUD-24007



30°までの傾斜取付に対応できます。



安全上のご注意

△警告	- 軒下・通路等の風のあたる場所、振動の激しい場所、雨のあたる場所、腐食性ガスが発生する場所、塩害地域では使用できません。そのまま使用しますと落下の原因となります。 - 高温（35℃以上）高温（85%以上）の場合では使用できません。そのまま使用されますと火災の原因となります。 - ガード部が必ず垂直になるように取付けてください。 - ガードの改造は行わないでください。 - 昇降動作の不具合の原因となります。
	お願い 昇降装置（上記）、バラスト付ランプホルダー（HE-4012シリーズ）、反射笠（400W用）、アクセサリ等との組み合わせによりご使用ください。

電圧 V		質量 (kg)	形名	ZG-432
		6.7	品名	体育館用ガード (バラスト付ランプホルダー用)
設計	担当	検図	承認	図番
高橋	高橋	丸山	松下	H90261/A
単位	mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	