



塗 装：ポリエステル粉体塗装

塗 裝 色：黑色




＜アーム補強金具（同梱）とアームの取付け方＞

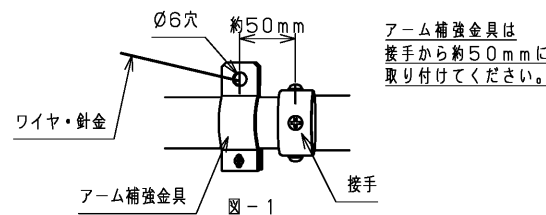

アーム補強金具は
接手から約50mmに
取り付けてください。

＜ワイヤ・針金等（別途手配）の取付け方＞

ワイヤ・針金等は、『V形』になるように支持固定してください。

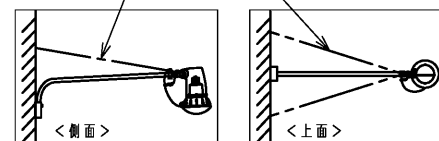


 ワイヤ・針金等の取り付けが不完全な場合は、たるみによる補強不足のおそれがあります。

☒ - 2

安全上のご注意



- ・風速4.0m/秒以上する場所で使用しないでください。
落下の原因となります。
- ・塩害地域、腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。落下の原因となります。
- ・器具の改造は行わないでください。
落下の原因となります。
- ・アームは下図の4方向のみ使用可能です。
それ以外の方向は使用しないでください。
落下の原因となります。



屋外用(防雨形)

日本国内専用 (Use only in Japan)