




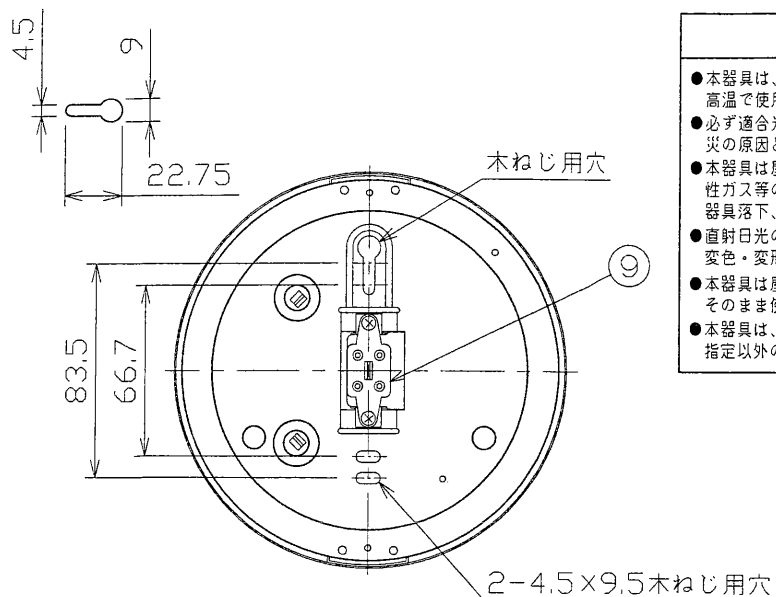


⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 必ず適合光源を使用してください。指定以外の光源を使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所および腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付専用です。指定以外の取付を行うとう火災・器具落下の原因となります。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SGC t0.6	
2	反 射 板	1	アルミ t0.9	銀色鏡面
3	カ バ ー	1	SPC t0.6	メラミン焼付塗装・オフホワイト
4	ラ ン プ	1		JB3.6V13W
5	ソ ケ ッ ト	1	磁 器	DIS-0103
6	点灯ユニット	1		13IU-3S1002-SM
7	非常用電池	1		3NR-CY-RE (3.6V3000mAh)
8	点検スイッチ	1	塩 ビ	
9	端 子 台	1	コリア	PCT-1


内蔵蓄電池は、ご使用前に48時間以上充電してからお使いください。
電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

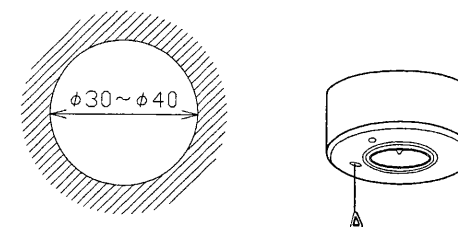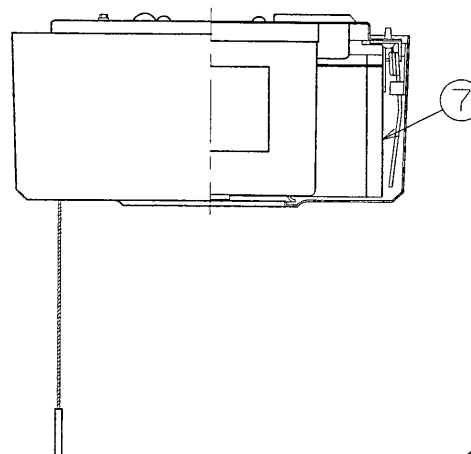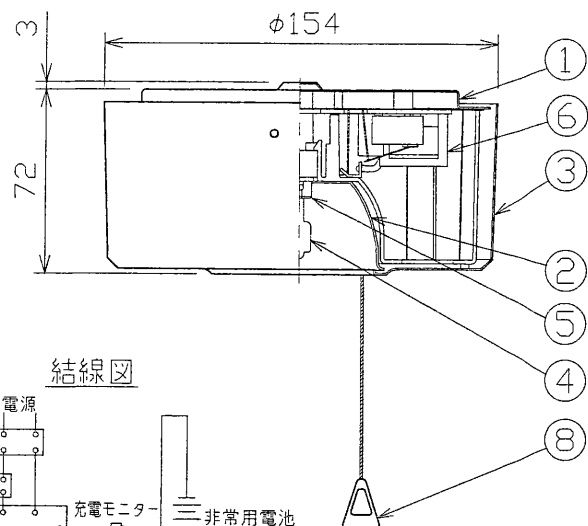

電源穴寸法

電源穴はφ30～φ40であけてください。

結線図

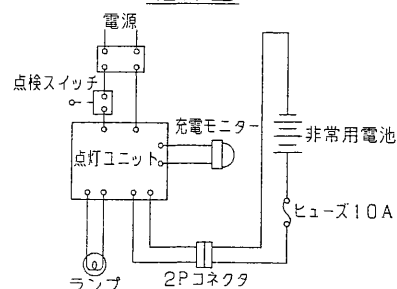

- 注) 1.この器具は、併用形ではありませんので、平常時には点灯できません。
2.振動・衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となることがあります。

公共施設 K1-ISS4-J13に適合 (光束比: 76%)

電圧 (V)	適合光源	質量 (kg)	形名	
100	ミニハロゲンランプ JB3.6V13W	0.9	IEM-13821	
			品名	東芝非常用照明器具(電池内蔵) 白熱灯・専用形 非常時: JB3.6V13W×1
設計	担当	検図	承認	
五島	大里	田中	松野	
単位 mm		第三角法		
図番 発行 L7446/B				
東芝ライテック株式会社				



評定番号 LALH-01