

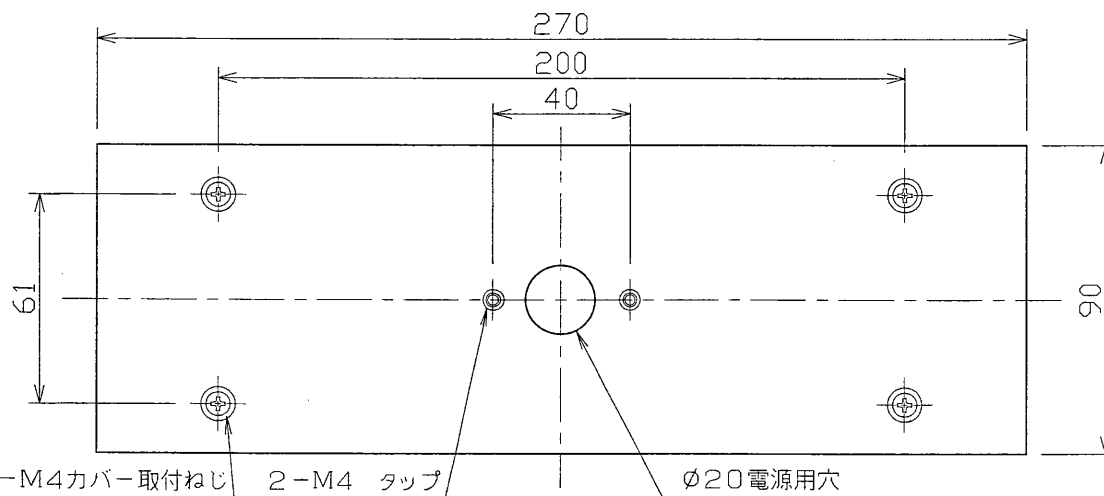
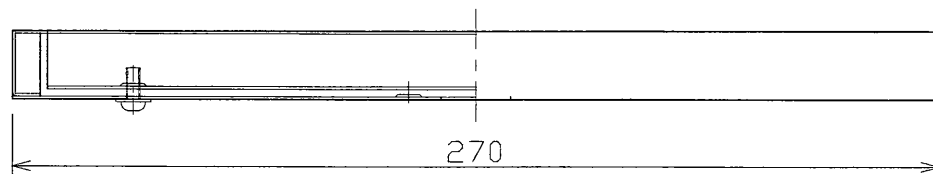


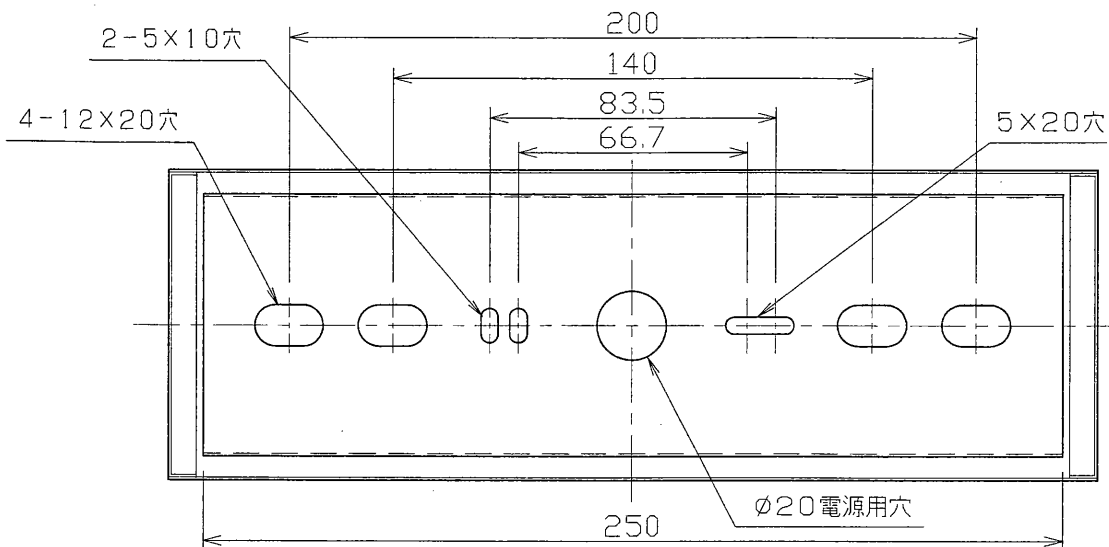


部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ ー シ	1	SGC t0.8	
2	カ バ ー	1	SPC t0.8	メラミン焼付塗装・白
3	カバー取付ねじ	2	SWRM M4	L=10 (W付)
4				
5				



A寸法は15mmを超えないようにして下さい。

取付ボルトの取付面からの長さ

旧器具形名	旧器具取付部寸法			
	全 長	巾	ボルト穴	ねじ穴
FBK-1105	183.5	53.5	—	83.7
FBK-1106	183.5	53.5	—	83.7
FBK-1107	260	49	200	83.5
FBK-1108	260	49	200	83.5
FBK-1147	200	74	140	83.5
FBK-1148	200	74	140	83.5
FBK-1147N	150	80	—	83.7
FBK-1148N	150	80	—	83.7

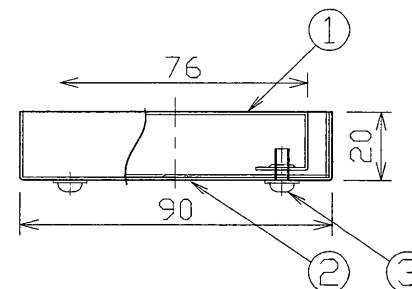

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名	品 名
	FBK-10301 FBK-10302	0.5	FA-10W1	リニューアル対応金具 (天井付用)
設計	担当	検図	承認	図 番
五島	大里	田中	山本	F90157/D
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社		