


電源ボックス取付けねじ
(付属)

取付け金具

電源ボックス

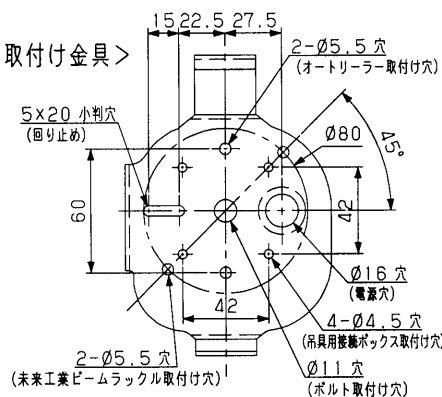

 安全に関するご注意

商品を安全に使用いただくためにはカタログ及び
取扱説明書を参照いただく必要があります。

適合ランプ	周波数 (Hz)	入力電流 (A)			入力電力 (W)	適合反射がさ (別売)
		無負荷時	始動時	安定時		
H (F) 250 (X) M (F) 250・L-J2/BU	60	1.75	2.1	1.35	260	SN-4042A
NH20 (F)・L		1.75	2.1	1.25	235	SN-4044A
MC (F) 250・L200・L3/BU・D		1.75	2.1	1.3	245	SN-4045A

電圧 (V)	点灯方式	質量 (kg)	形名
200	-	5.3	HEL-2512-200HWB
			品名
			パラスト付ランプホルダー (低始動電流形)
承認	担当	図番	AA2005-02188-02
大里	小針		
単位 mm	第三角法	東芝ライテック株式会社	