


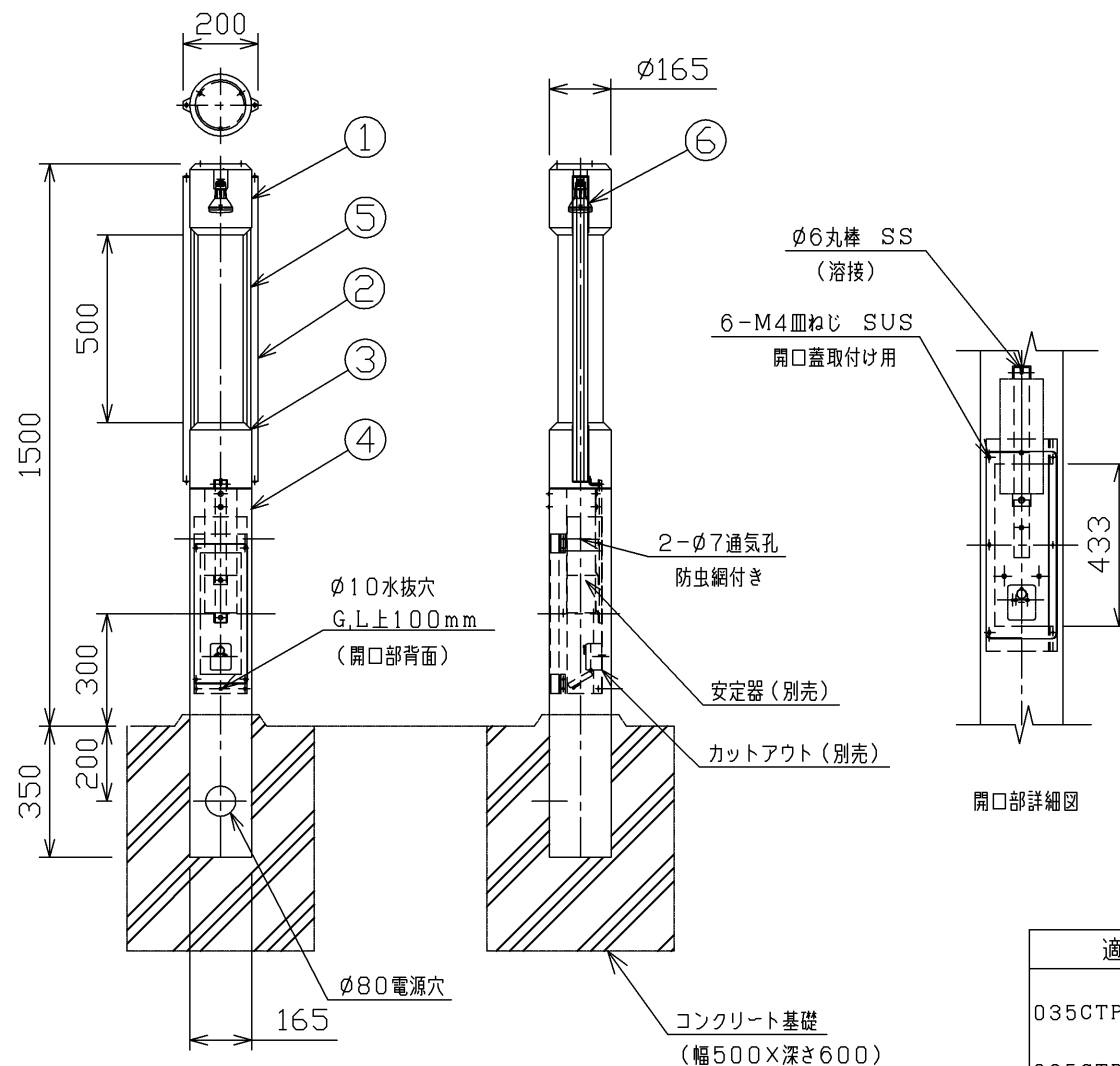

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本 体 (上)	1	AC (アルミ鋳物)	塗装
2	支 柱 アーム	2	Al (アルミニウム)	塗装
3	本 体 (下)	1	AC (アルミ鋳物)	塗装
4	ボ ール	1	Al (アルミニウム) t3.0	塗装 φ165
5	グ ロ ー ブ	1	PMMA (アクリル樹脂) t4.0	乳白 φ120
6	ラ ンプ	1	—	CDM-R35W/830 (別売)


仕上げ : アクリル樹脂焼付塗装

標準色 : チタンシルバー

安全上のご注意



- 沿岸の塩害地域、海上や臨海部などの重塩害地域では使用しないでください。早期の錆の発生、器具の倒壊・落下の原因となります。
- 風速60m/sを超える場所では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
- 激しい振動・衝撃の加わる場所、常時振動のある場所では使用しないでください。絶縁不良、器具落下の原因となります。
- 防雨形器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 排水処理を行い、湿気がボール内に充満しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるボールの倒壊の原因となります。
- ボールの地盤部には防食テープなどで養生を行ってください。塗装はがれ、ボール腐食の原因となります。
- 水抜き穴はふさがないように施工してください。腐食によるボールの倒壊の原因となります。
- 必ず適合ランプを使用してください。指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。



「使用上のご注意」

- ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。
- 不点の原因となりますので施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 指定以外のランプ、安定器は使用しないでください。

屋外用 (防雨形)

適合安定器	
035CTP-105HWA (B) 又は 035CTP-205HWA (B) (別売)	

電圧 (V)	適合ランプ	質量 (kg)	形 名
—	CDM-R35W/830 PAR20 30° (脚)	14.5	HGP-03502
			品 名
			東 芝 照 明 器 具
			図 番
			AA2005-04470-02
			承認
			石 田
			担当
			今 井
			単位 mm
			第三角法

東芝ライテック株式会社

日本国内専用 (Use only in Japan)