

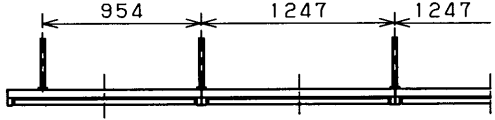




直付連結使用例

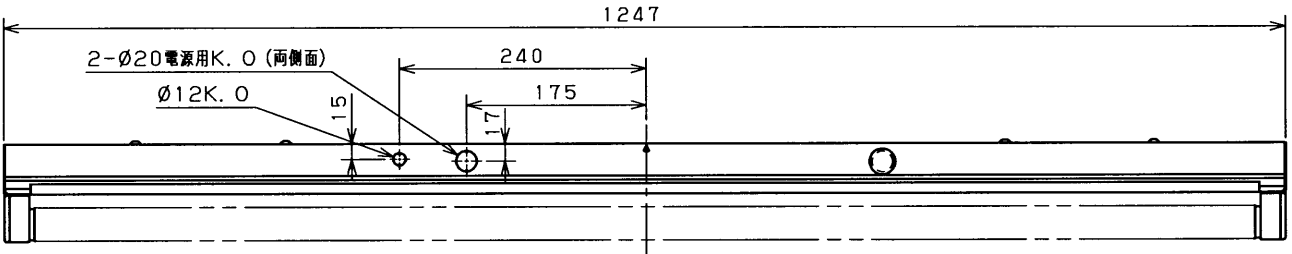

吊下げ連結使用例

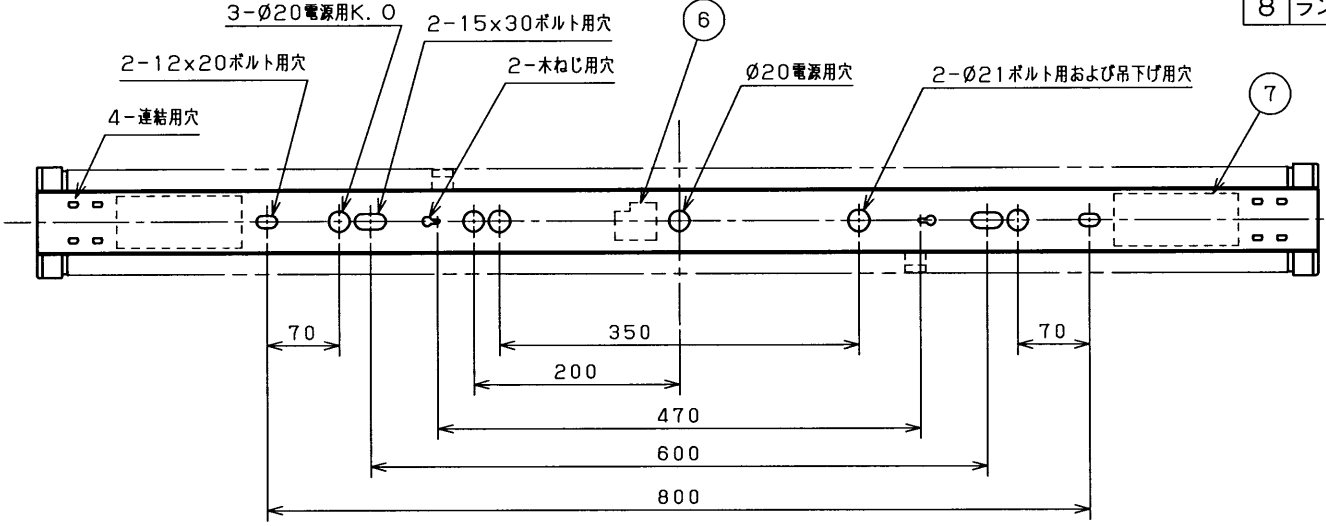

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャーシ	1	CGC t0.35	アイボリー
2	反射板	1	CGC t0.35	白
3	ランプソケット	2	PBT	DFS-6306
4	点灯管ソケット	2	ポリプロ	DFS-3803
5	点灯管	2		FG-4P
6	端子台	1	PA	DFC-3621
7	安定器	2		FBC-40156
8	ランプ	2		FL40ワット (φ38は適合しません)

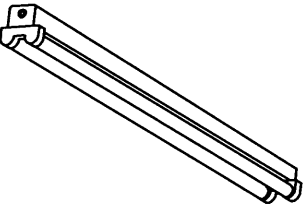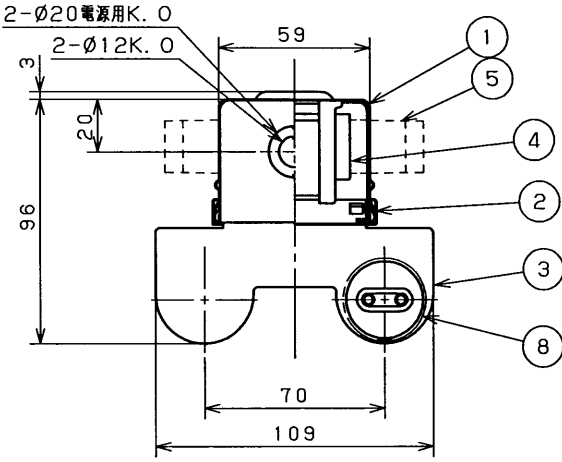

適合連結金具 C-62N (吊下げ専用)

⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。

- ・安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、耐熱性のある電線を使用、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井・壁直付または吊下げ専用です。(間接照明用等として上向き点灯可) 指定以外の取付を行なうと火災・器具落下の原因となります。吊り下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

電圧(V)	点灯方式	質量(kg)	形名	FT-77001-GL16
100	GL	3.5	品名	グロースタート方式
			品名	東芝蛍光灯器具
			品名	FL40×2
承認	担当	図番	AA2006-00239-01	
丸山	杉下			
単位 mm	第三角法			
				東芝ライテック株式会社