


TOSHIBA ('90.04.001) 2006.01.001

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	シャ-シ	1	SPC t0.35	メラミン焼付塗装・アイボリー
2	反 射 板	1	CGC t0.35	白
3	ランプソケット	2	ナイロン	DFS-3222N
4	点灯管ソケット	1	ユリア	DFS-3711
5	点 灯 管	1		FG-1E
6	端 子 台	1	P A	DFC-3620
7	安 定 器	1		FBC-30150

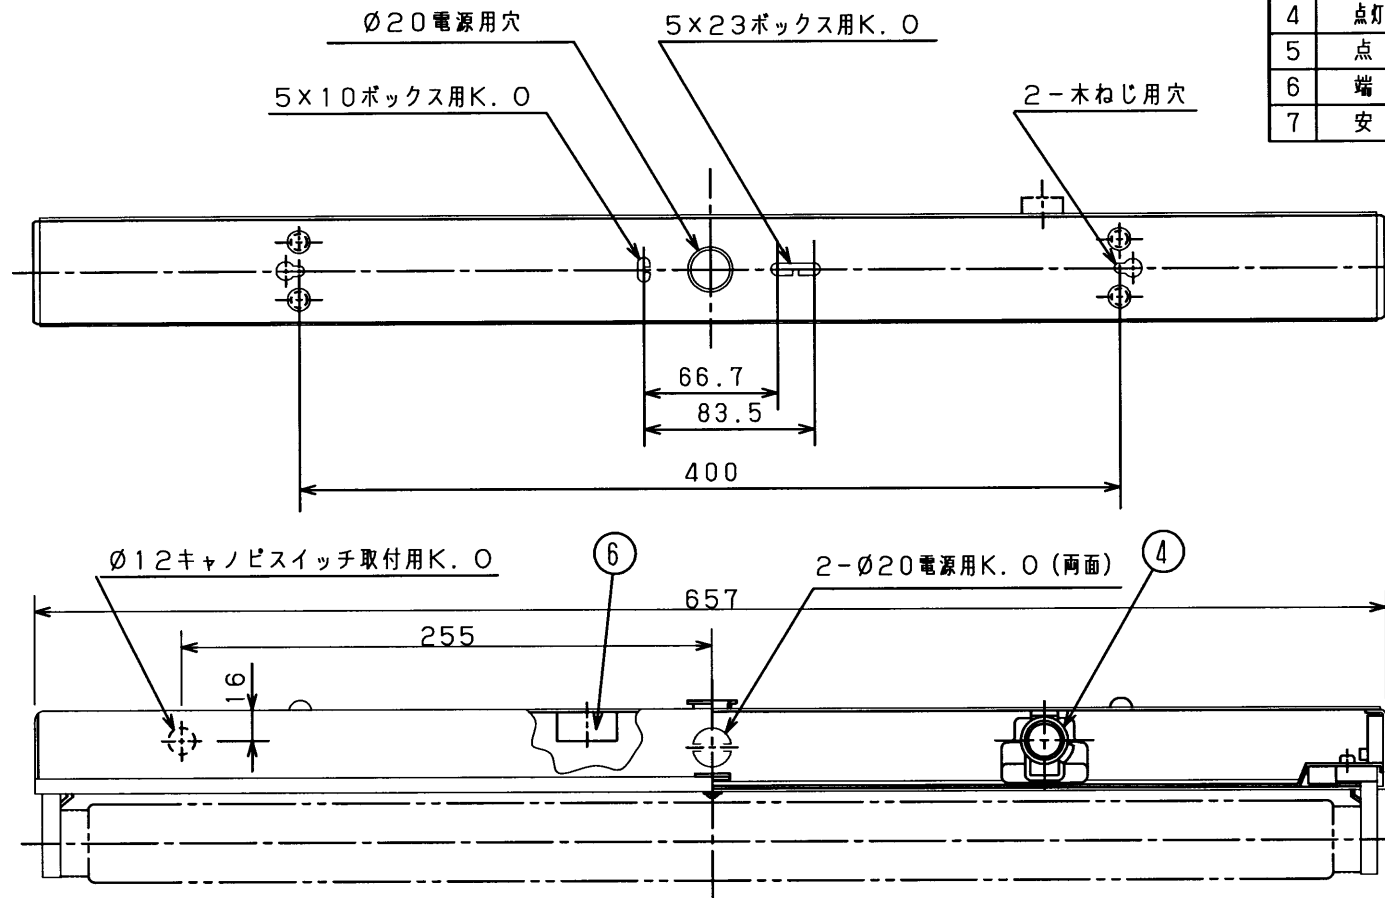

安全に関するご注意

・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するとう火災の原因となります。
 ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気、湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。
 器具落下・感電の原因となります。
 ・安定器表面は高温になります。中央電源穴以外を使用した配線を使用する場合は、安定器に接触しないように配線、耐熱性のある電線を、又は電線の熱保護を行ってください。電線が過熱し、感電、火災の原因となります。

・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
 ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
 ・本器具は、天井直付または吊下げ専用です。指定以外の取付を行うと火災・器具落下の原因となります。吊下げる場合は、適合する吊り具をご使用ください。
 ・適合ランプ以外は使用しないでください。

電圧 (V)	点 灯 方 式	質量 (kg)	形 名	品 名	図 番
100	GL	1.0	FT-31001-GL16 グロースタータ方式	東芝蛍光灯器具 FL30×1	AA2006-00338-01
承認	担当		丸 山	杉 下	
単位 mm	第三角法				

東芝ライテック株式会社