

88.08. 061) 2006.11. 061

3

4

5

6


7

8

定格電流	20A
定格電圧	250V
適合規格	JIS C 8303 配線用差込接続器 電気用品安全法

	寸法(幅×長×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	86
内装箱	150×235×75	10	960
外装箱	310×395×255	100	10,150

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	フェノール	黒
2	カバー	1	フェノール	黒
3	刃受	3	黄銅	
4	端子ねじ	3	黄銅	M4×7
5	カバー止めねじ	1	鋼線	

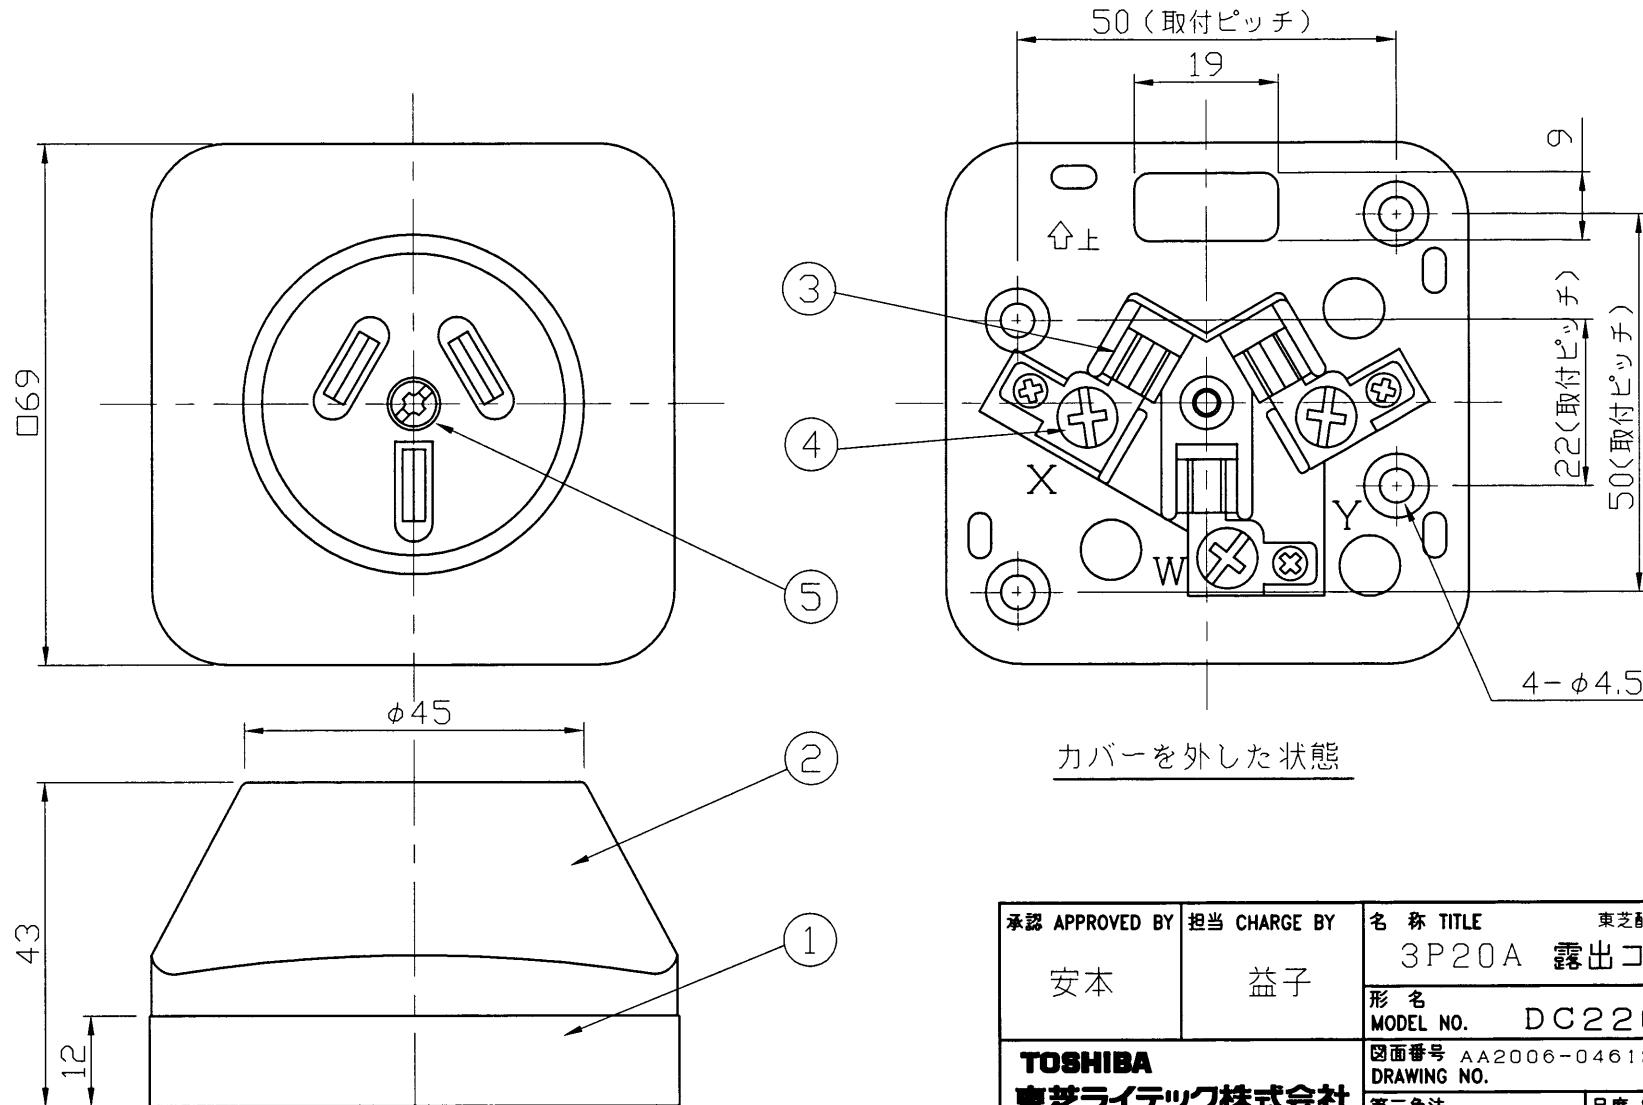

カバーを外した状態

承認 APPROVED BY 安本	担当 CHARGE BY 益子	名 称 TITLE 3P20A 露出コンセント	東芝配線器具
形 名 MODEL NO. DC2203		図面番号 AA2006-04612-01 DRAWING NO.	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 単位 UNITS mm

<生産完了 2010年04月08日>