




E27004

1 '93. 6. 116 2 3 4 5 6 7 8

図面番号 DRAWING NO.

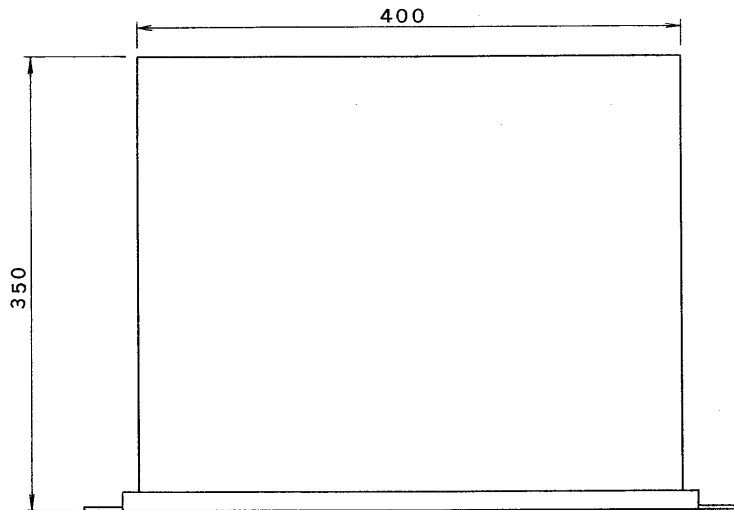

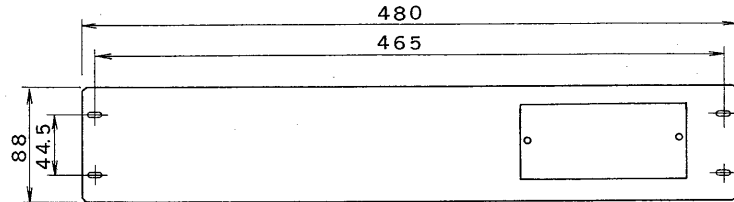


外觀寸法図 (EIA, 2U)



仕 様

- 使用電源 AC100V 50/60Hz
 消費電力 110VA
 (増設電源組み込み時220VA)
- 最大電流容量 49A
 電力増幅器用電源コンセント 5ヶ 最大40A
 非常電源コンセント他 3ヶ 最大 3A
 架内制御電源用 (DC24V, 12V, 5V) ... 最大 3A
 増設架非常電源パネル用 最大 3A
- 制御用出力
 電圧, 電流 DC24V 最大 2400mA (増設電源組み込み時 5400mA)
 DC12V 最大 400mA
 DC 5V 最大 200mA
- 塗 装 色 ブラウングレー (マンセル10YR4/1近似色)
 重 量 約5.5kg
 そ の 他 -1. ロッカー形非常放送アンプ (ALF-1500Rシリーズ, ALF-1501Rシリーズ, ALF-2000Rシリーズ, ALF-2001Rシリーズ) に組み込んで出荷, 単体の販売はいたしません。
 -2. 増設電源 (APDZ-200) を1台組み込みできます。
- パネル概要 • AC100Vを受電し, 非常操作パネル, 出力端子盤およびそれらの増設パネルと非常リモコンに供給するDC電源を作るパネルです。またPA用ACコンセントを内蔵しており起動信号によりPAの電源のON/OFFも行います。

EIA

| | | |
|--|--|---------------------------|
| 承認 APPROVED BY  | 検図 CHECKED BY  | 名称 TITLE 制 御 電 源 パ ネ ル |
| 設計 DESIGNED BY  | 製図 DRAWN BY  | 形 名 APD-200(EIA, 2U) |
|  TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. | | 図面番号 A-NP-045-1 |
| 保管 REGISTERED | 第三角法 3RD ANGLE PROJECTION | 尺度 SCALE 単位 UNITS mm |

1 2 3 4 5 6 7 8