
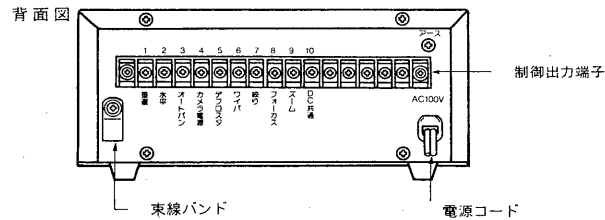
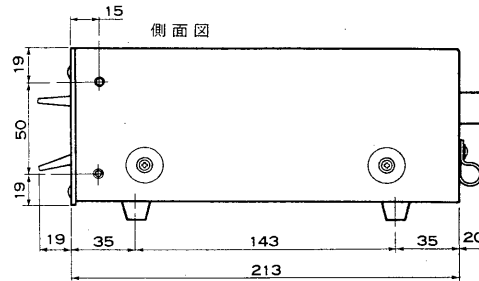


E27004A

1 '92. 9 116 2 3 4 5 6 7 8

図面番号 DRAWING NO.

外観寸法図

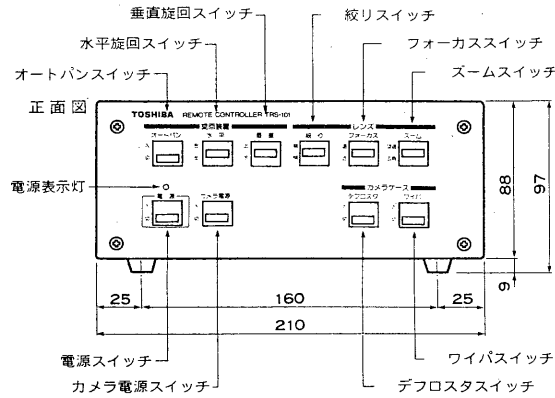

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	8 W
制 御 出 力	旋回装置用……………3 出力 (水平旋回、垂直旋回、オートパン) カメラケース用……………2 出力 (デフロスタ、ワイパ) テレビカメラ電源用……………1 出力 ズームレンズ用……………3 出力 (絞り、フォーカス、ズーム)
使用周囲温度	0℃～40℃
外 観 材 質	鋼板
外 観 色 調	ケース：ダークグレー、パネル：オフブラックメタリック
外 観 寸 法	210(幅)×88(高さ)×213(奥行) mm 突起物を除く
重 量	約 3 kg
付 属 品	ヒューズ (1A) …………… 2 取扱説明書…………… 1 東芝お客様ご相談センター一覧表…………… 1

(注) 1. 別売の取付金具により、EIAサイズのラックに取付けできます。

取 付 方 法	必要な取付金具
単 体 取 付	LAD-2201
2 台連結取付	LAD-2301

(注) 2. 各機器間の最大配線距離は、合計で下表のとおりとなります。

電線の導体径 (mm)	0.5	0.65	0.9	1.2	1.6	2.0
最大配線距離 (m)	240	390	780	1,300	2,500	3,700

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名 称 TITLE 東芝リモコン操作器
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形 名 MODEL NO TRS-101
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO A-PEA-010
保 管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺 度 SCALE 単 位 UNITS

<生産完了 2004年01月01日>