




外観寸法図

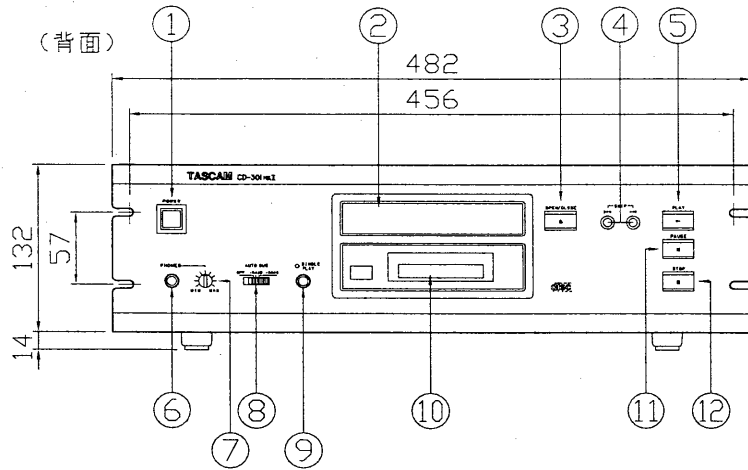

(側面)

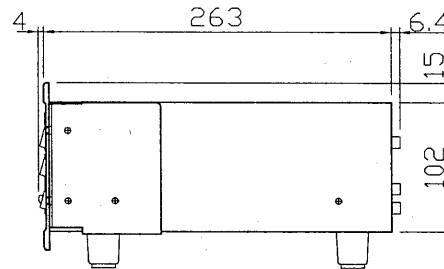

(前面)

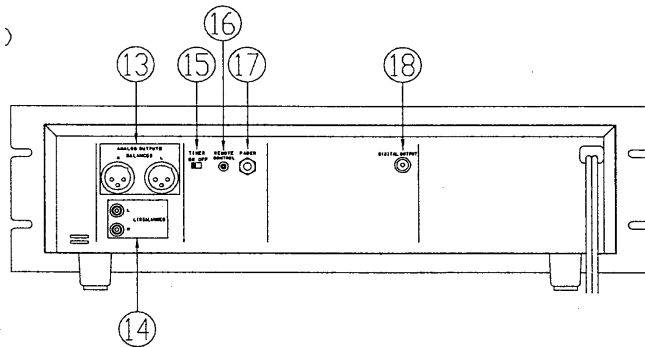

番号	名称	番号	名称
1	電源スイッチ	10	表示窓
2	ディスクテーブル	11	一時停止キー
3	開閉ボタン	12	停止キー
4	スキップキー	13	XLRタイプ出力端子(平衡出力)
5	プレイキー	14	R(Aタイプ(B))出力端子(不平衡出力)
6	ヘッドホンジャック	15	タイマースイッチ
7	ヘッドホンレベル調節つまみ	16	リモートコントロール端子
8	オートキュースイッチ	17	フェーダースタート端子
9	シングルモードキー	18	デジタル出力端子

仕様

項目	仕様
使用ディスク	8cm径CDおよび12cm径CD
音声チャンネル数	2チャンネル
量子化ビット数	16ビット直線
サンプリング周波数	44.1kHz
音声出力レベル	最大レベルより-15dBとする
ライン出力(XLR)	
規定負荷インピーダンス	600Ω, 平衡
規定出力レベル	+4dBm(1.23V), 平衡
ライン出力(RCA)	
規定負荷インピーダンス	47kΩ, 不平衡
規定出力レベル	-9dBV(0.355V), 平衡
モニター出力	
ヘッドホン	最大17mW8Ω(φ6ステレオ・ホン・ジャック)
使用電源	AC100V±10%(50/60Hz)
消費電力	12W
外形寸法	485(幅)×132(高さ)×272(奥行き)mm
質量	4.8kg
リモコン用ケーブル	約4m

性能

再生周波数特性	20Hz~20kHz±0.5dB
S/N比	105dB以上(IHF-聴感補正)
歪み率	0.003%以下(1kHz, 最大レベル)
チャンネル・セパレーション	100dB以上(1kHz, 最大レベル)

付属品

リモート・コントロール・ユニット	1
(RC-31)	
リモコン用ケーブル(約4m)	1
取扱説明書	1
保証書	1

*傾き使用は、前後左右5°以内としてください。

*ロッカーアンプ、デスクアンプに取付する場合は取付ネジ穴にタップを切る必要があります。

本商品はTEAC(株)(TASCAM:CD-301MKII)転売品です。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE CDプレーヤー
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	形名 MODEL NO. BGM-9100
TOSHIBA TOKYO JAPAN 東芝ライテック株式会社		図面番号 DRAWING NO. A-NDA-026
保管 REGISTERED	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE mm