


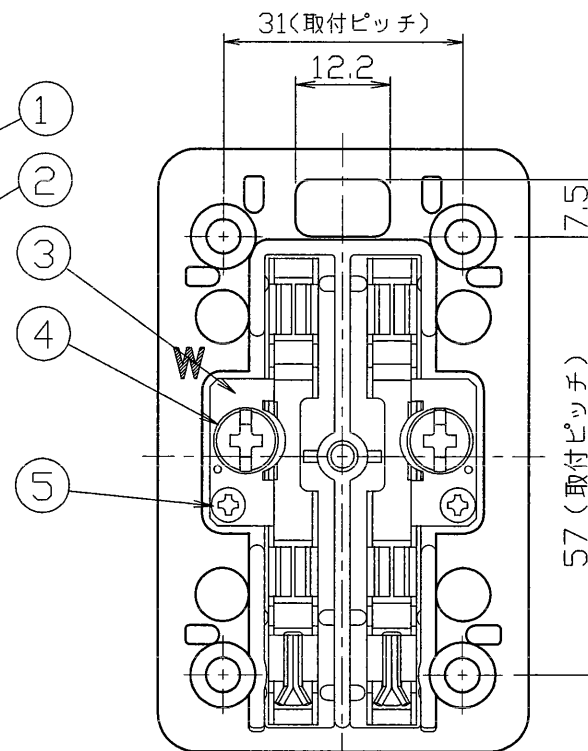
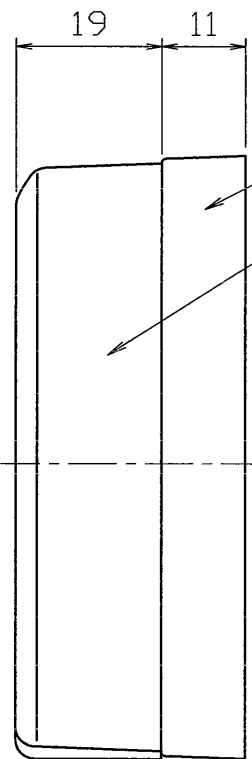


	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	80
内装箱	101×157×84	10	850
外装箱	215×438×178	100	9000

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	本体	1	ユリア	
2	カバー	1	ユリア	
3	端子金具(刃受)	2	黄銅	t=0.7
4	端子ネジ	2	黄銅	M4×17
5	端子止めネジ	1	軟鋼線	M2.6×6
6	カバー止めネジ	1	軟鋼線	M3.5×17

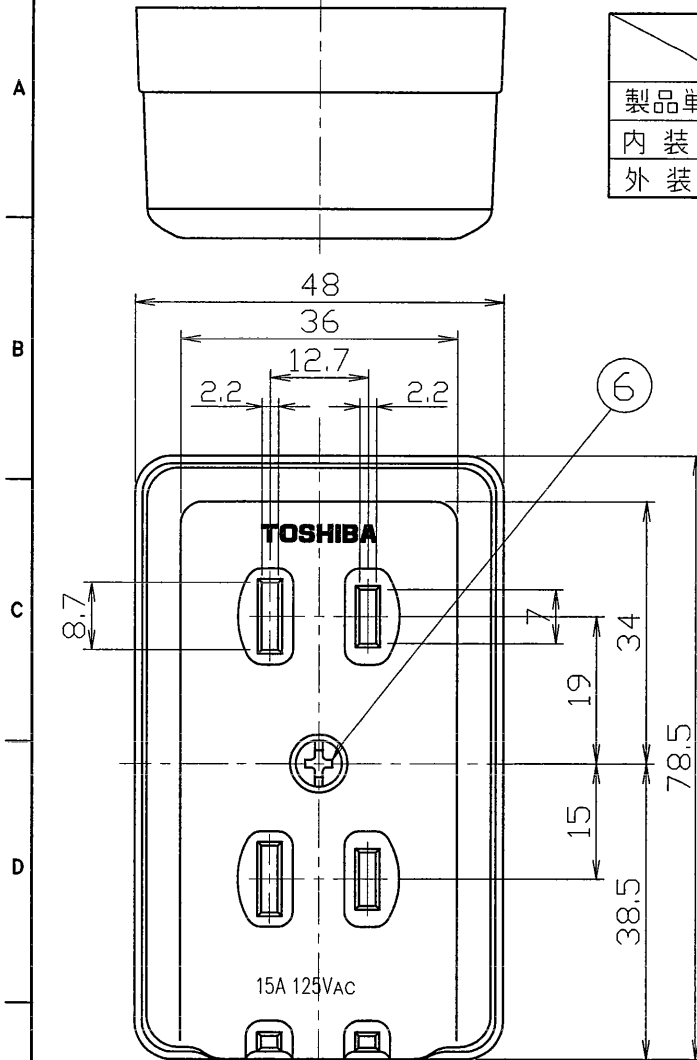

カバーを外した状態

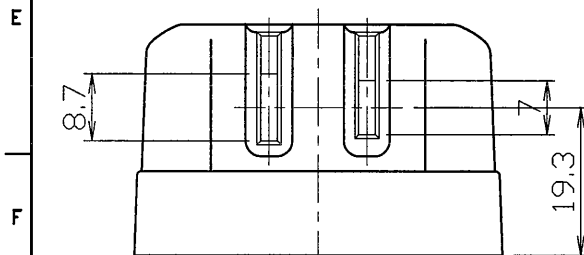

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	JISC8303 配線用差込接続器 電気用品安全法
適用電線	VVFケーブルφ1.0,φ2, 2mm ² ,3.5mm ²
取付ねじの適合範囲	φ3.5~φ4.1

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名称 TITLE	東芝配線器具	
		L形トリプルコンセント		
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形名 MODEL NO.	DC1143(W)	
		図面番号 DRAWING NO.	AA2005-00211-01	
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	単位 UNITS
			1:1	mm