



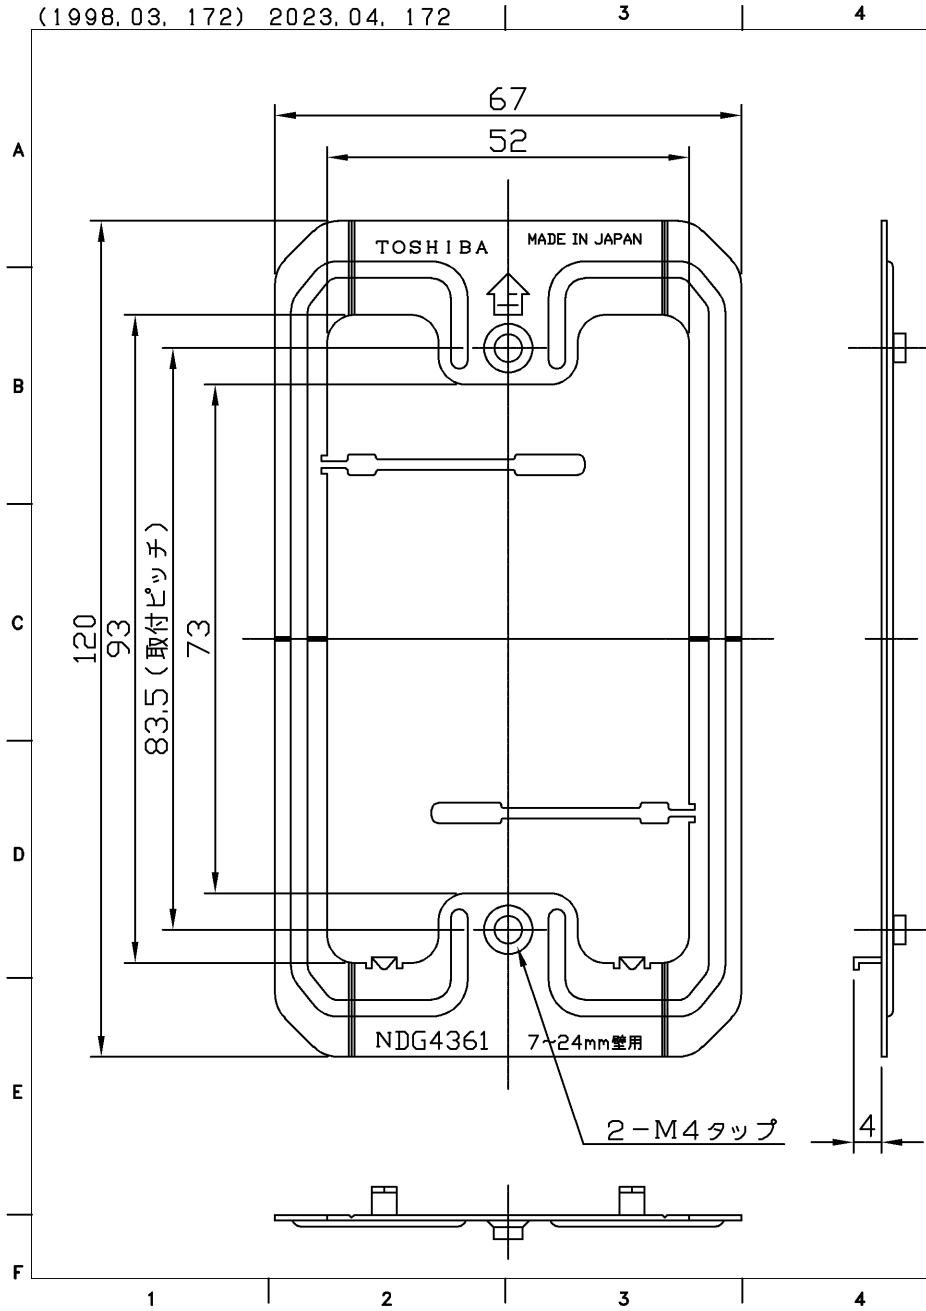

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	平形パネル押え金具	1	SPC (溶融亜鉛めっき鋼板) t0.8	
-	付属ねじ (ビニル袋入)	2	SWRM (軟鋼線材)	M4X35 溶めっきロメート処理


■壁の穴あけ寸法



	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	23
内 装 箱	75×130×75	20	620
外 装 箱	155×400×155	200	6,400

■2連接でご使用する場合

下記の方法で2連接でもご使用できます。

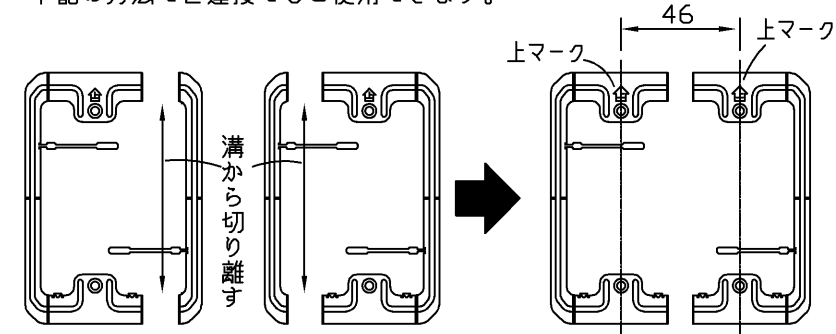

※ご注意

- ・壁の厚さ 7~24mm用です。
- ・企マークのある側を表にし、指定方向 (企) に従ってください。

承認 APPROVED BY 小野	担当 CHARGED BY 益子	名 称 TITLE 東芝配線器具 平形パネル押え金具 (7~24mm壁用)
形 名 MODEL NO. NDG4361		図面番号 DRAWING NO. AA2020-54871-02
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION
		尺 度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)