



- ※付属品
- ・木ねじ(φ4.1×25L SUS305)・・・8本
 - ・吸気グリル …………… 1コ

※ 1.別売吊下金具(DV-14TT)は天吊脱着枠構造ではありません。
2.メンテナンスの為換気扇近くに必ず点検口を設けてください。



■吊下金具(別売部品)

取付位置




■特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電 流 (A)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)	接続パイプ
100	50	30.5	0.33	150	33.5	3.1	φ100
	60	30.5	0.33	150	33.5		

電動機形式	2極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間	埋込寸法	22.5cm角
						絶縁区分	E種

※風量値はJIS C-9603チャンバー方式による。 ●本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

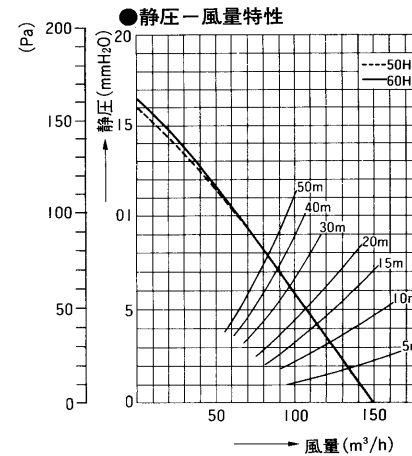

住宅・都市整備公団向		
名称	洗面所・便所用換気扇	
品番	LTD型	50Hz LTD 3~9 60Hz LTD 3~9
	部品名	材質・備考
1	外 枠	PP樹脂
2	ケーシング	PP樹脂
3	羽 根	PP樹脂
4	モーター	2極コンデンサー誘導電動機
5	化粧枠	ABS樹脂
6	排気口	ABS樹脂
7	シャッター	塩化ビニル樹脂
8	SL端子	AC300V 20A
9	スプリング	ハネ用ステンレス線
10	スプリング止め金具	ステンレス鋼板
11	電流ヒューズ	AC125V 1A
12	吸気口	ABS樹脂
13	シャッター	塩化ビニル樹脂
14	吸気グリル	PP樹脂
15	固定金具	ステンレス鋼板
16	風量調整板	塩化ビニル樹脂
17	コード線	ビニルキャブタイ丸形コード 0.75mm² 3心
18	プラグ	
19	吊下金具	別売部品(DV-14TT)
改定事項		
名称	株式会社 東芝 東芝換気扇 (ダクト用・二部屋形)	
日付	95.7.1	図面番号 JK-076