

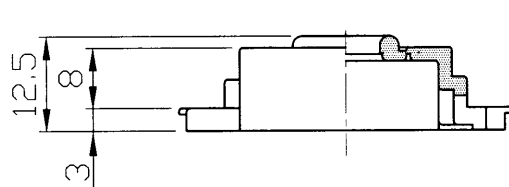
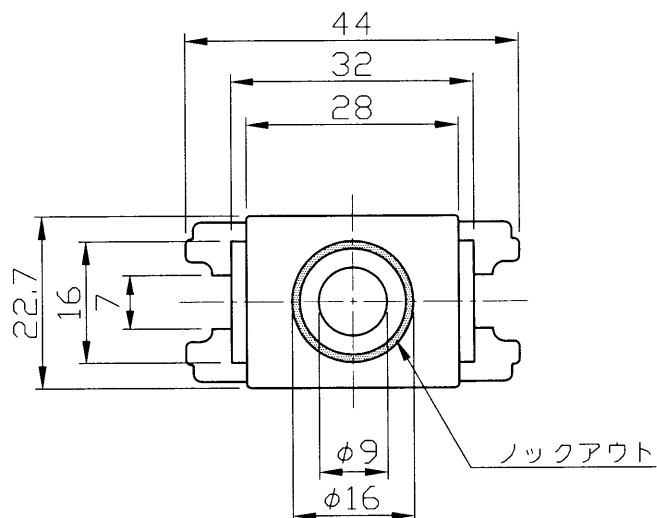


部 品 名	個数	材 質	摘 要
本体	1	ABS	φ9, φ16 兼用, ニューホワイト




	寸法 (幅×奥行×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	3
内 装 箱	50×125×125	20	79
外 装 箱	140×170×110	200	900

お願い

・ φ16にてご使用になる場合は、
ノックアウト部を押し抜いて
ご使用ください。

① ドライバーの台座などで
φ9の穴部を押す。
(φ9穴枠を取り除く)

② 取り除いた穴部のバリを
ヤスリなどで取り除き
きれいに仕上げる。

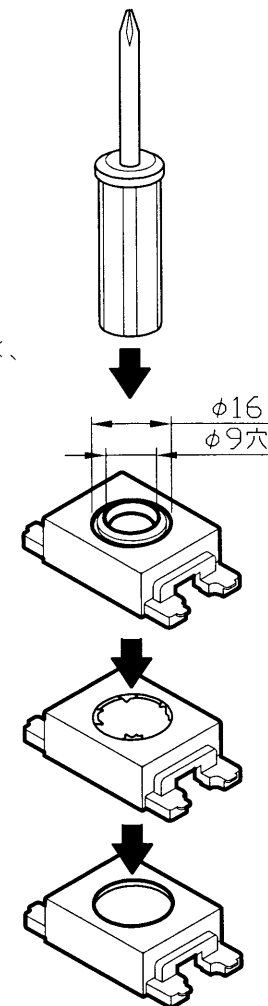

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE 東芝配線器具 ニューホワイト		
安本	後藤	テレフォンチップ		
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		形 名 MODEL NO. NDG4421 (WW)		
		図面番号 DRAWING NO. AA2008-01355-01		
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	単位 UNITS mm