

(2002.2 1 059)

2005.8 2 059

3

4


5

6

7




8

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	難燃ABS	シルバー用(グレー)
2	なべ小ねじ	1	鋼線	M4×12
3	板ナット	1	鋼板	M4 □7.5 t2

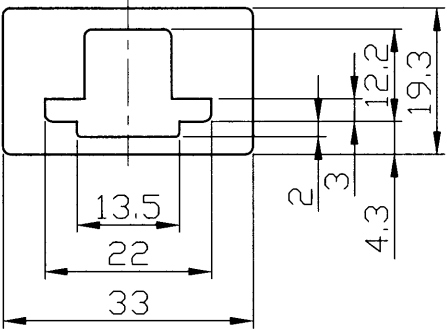

	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量 (g)
製品単体	—	—	6.3
内 装 箱	169×42×22	10	74
外 装 箱	228×187×64	100	960

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	JISC 8366 ライティングダクト 電気用品安全法

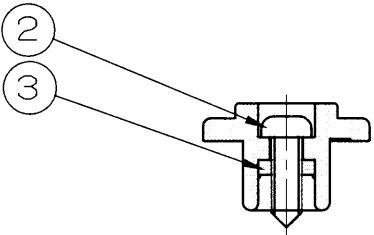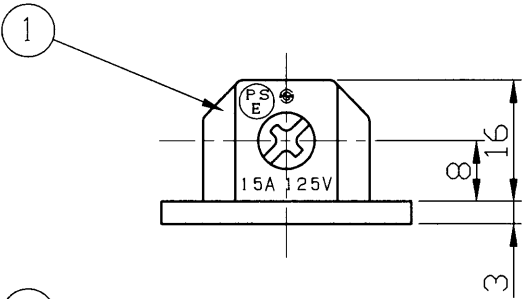

中央断面

承認 APPROVED BY	担当 CHARGE BY	名 称 TITLE 東芝配線器具 シルバー用(グレー) ライティングレール [®] ▽形 エンドキャップ(直付用)
安本	鎌田	形 名 MODEL NO. DR0232N(S)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 AA2004-00334-02 DRAWING NO.
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE +++ 単位 UNITS mm