




東芝レンジフードファン

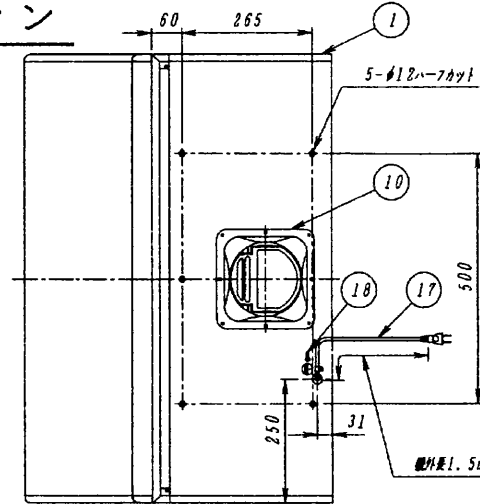

- 付属品
- ・排気口（逆風防止シャッター付）---1個
 - ・木ねじ（本体固定用）-----2個
 - ・底付木ねじ（本体固定用）-----4個
 - ・ねじ（排気口固定用）-----4個
 - ・ソフトテープ（ダクト接続用）----1個

品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	本体	着色亜鉛鉄板及び亜鉛メッキ鋼板		マンセル1GY9/0.5
2	本体幹カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
3	前板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
4	前板カバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
5	スイッチカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
6	底板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
7	モーター	4極コンデンサー誘導電動機 E種		
8	羽根	亜鉛メッキ鋼板		
9	ファンケース	亜鉛メッキ鋼板		
10	排気口	亜鉛メッキ鋼板		
11	ランプカバー	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
12	電球	40W白熱電球		
13	幕板	着色亜鉛鉄板		マンセル1GY9/0.5
14	スイッチ	125V 3A		
15	グリッドフィルター	着色アルミニウム合金板	シリコン加工塗装	マンセルN4
16	装飾板	着色亜鉛鉄板	シリコン加工塗装	マンセルN4
17	コード線	ビニールプラグ付コード	125V 7A	
18	アース端子	黄銅板	スズメッキ	

● 静圧-風量特性 (φ150)

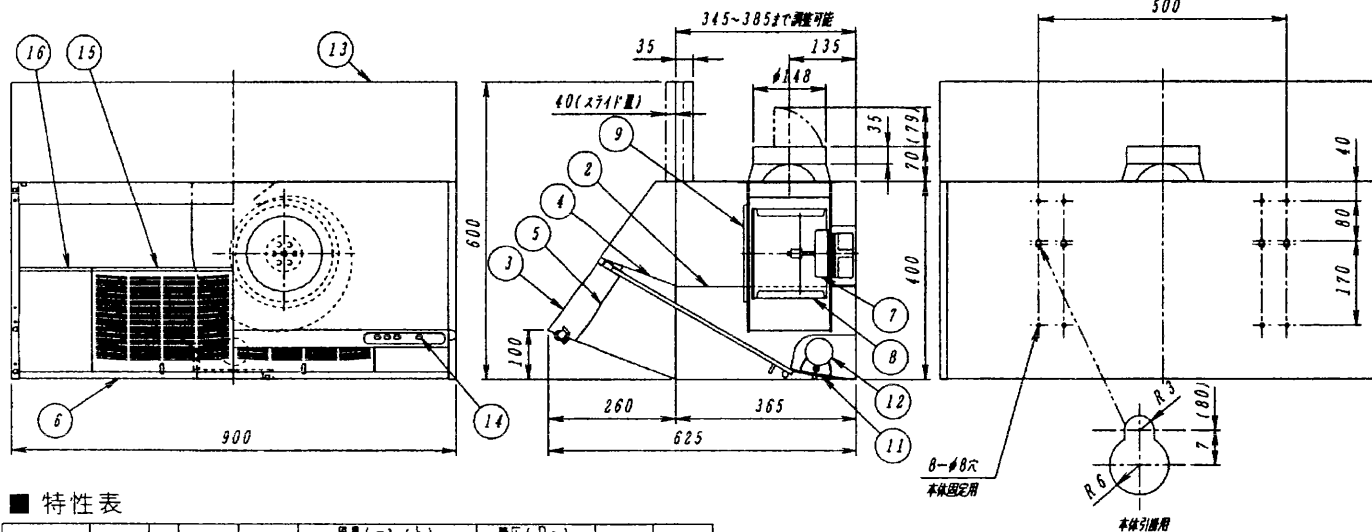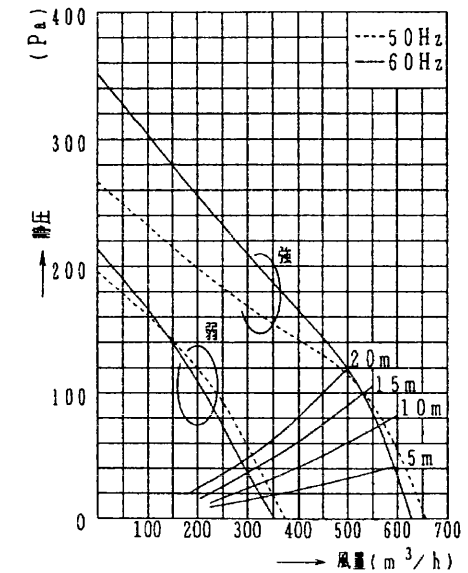

■ 特性表

形 名	定格 電圧 (V)	ノ ツ チ	定格 周波 数 (Hz)	消費 電力 (W)	風量 (m³ / h)			静圧 (Pa)		騒音 (dB)	質量 (kg)
					0 Pa時	127.4 Pa時	49 Pa時	420 Pa時	250 Pa時		
VFR-94T (W)	100	強	50	87	660	460	—	137.2	—	43	17.1
			60	96	630	485	—	156.8	—	42	
		弱	50	63	375	—	310	—	93.1	30	
			60	62	355	—	280	—	78.4	28.5	

電動機形式 4極コンデンサー誘導電動機 絶縁抵抗 10MΩ以上 (500V×M-1) 耐電圧 AC1000V 1分間 絶縁区分 E種

■ 風量値は、JIS C9603チャンパー法による。

■ 本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 伊藤 伊藤 4月13日 2000 設計 DESIGNED BY 五井 4月13日 2000	検図 CHECKED BY 伊藤 伊藤 4月13日 2000 製図 DRAWN BY	名称 TITLE 東芝レンジフードファン VFR-94T(W)
図面番号 DRAWING NO. AV002887			REV. MARK

図面番号 DRAWING NO.
AV002887



C
D
E
F

A
B
C
D
E
F