

E27004

1

2

3


4

5

6

7



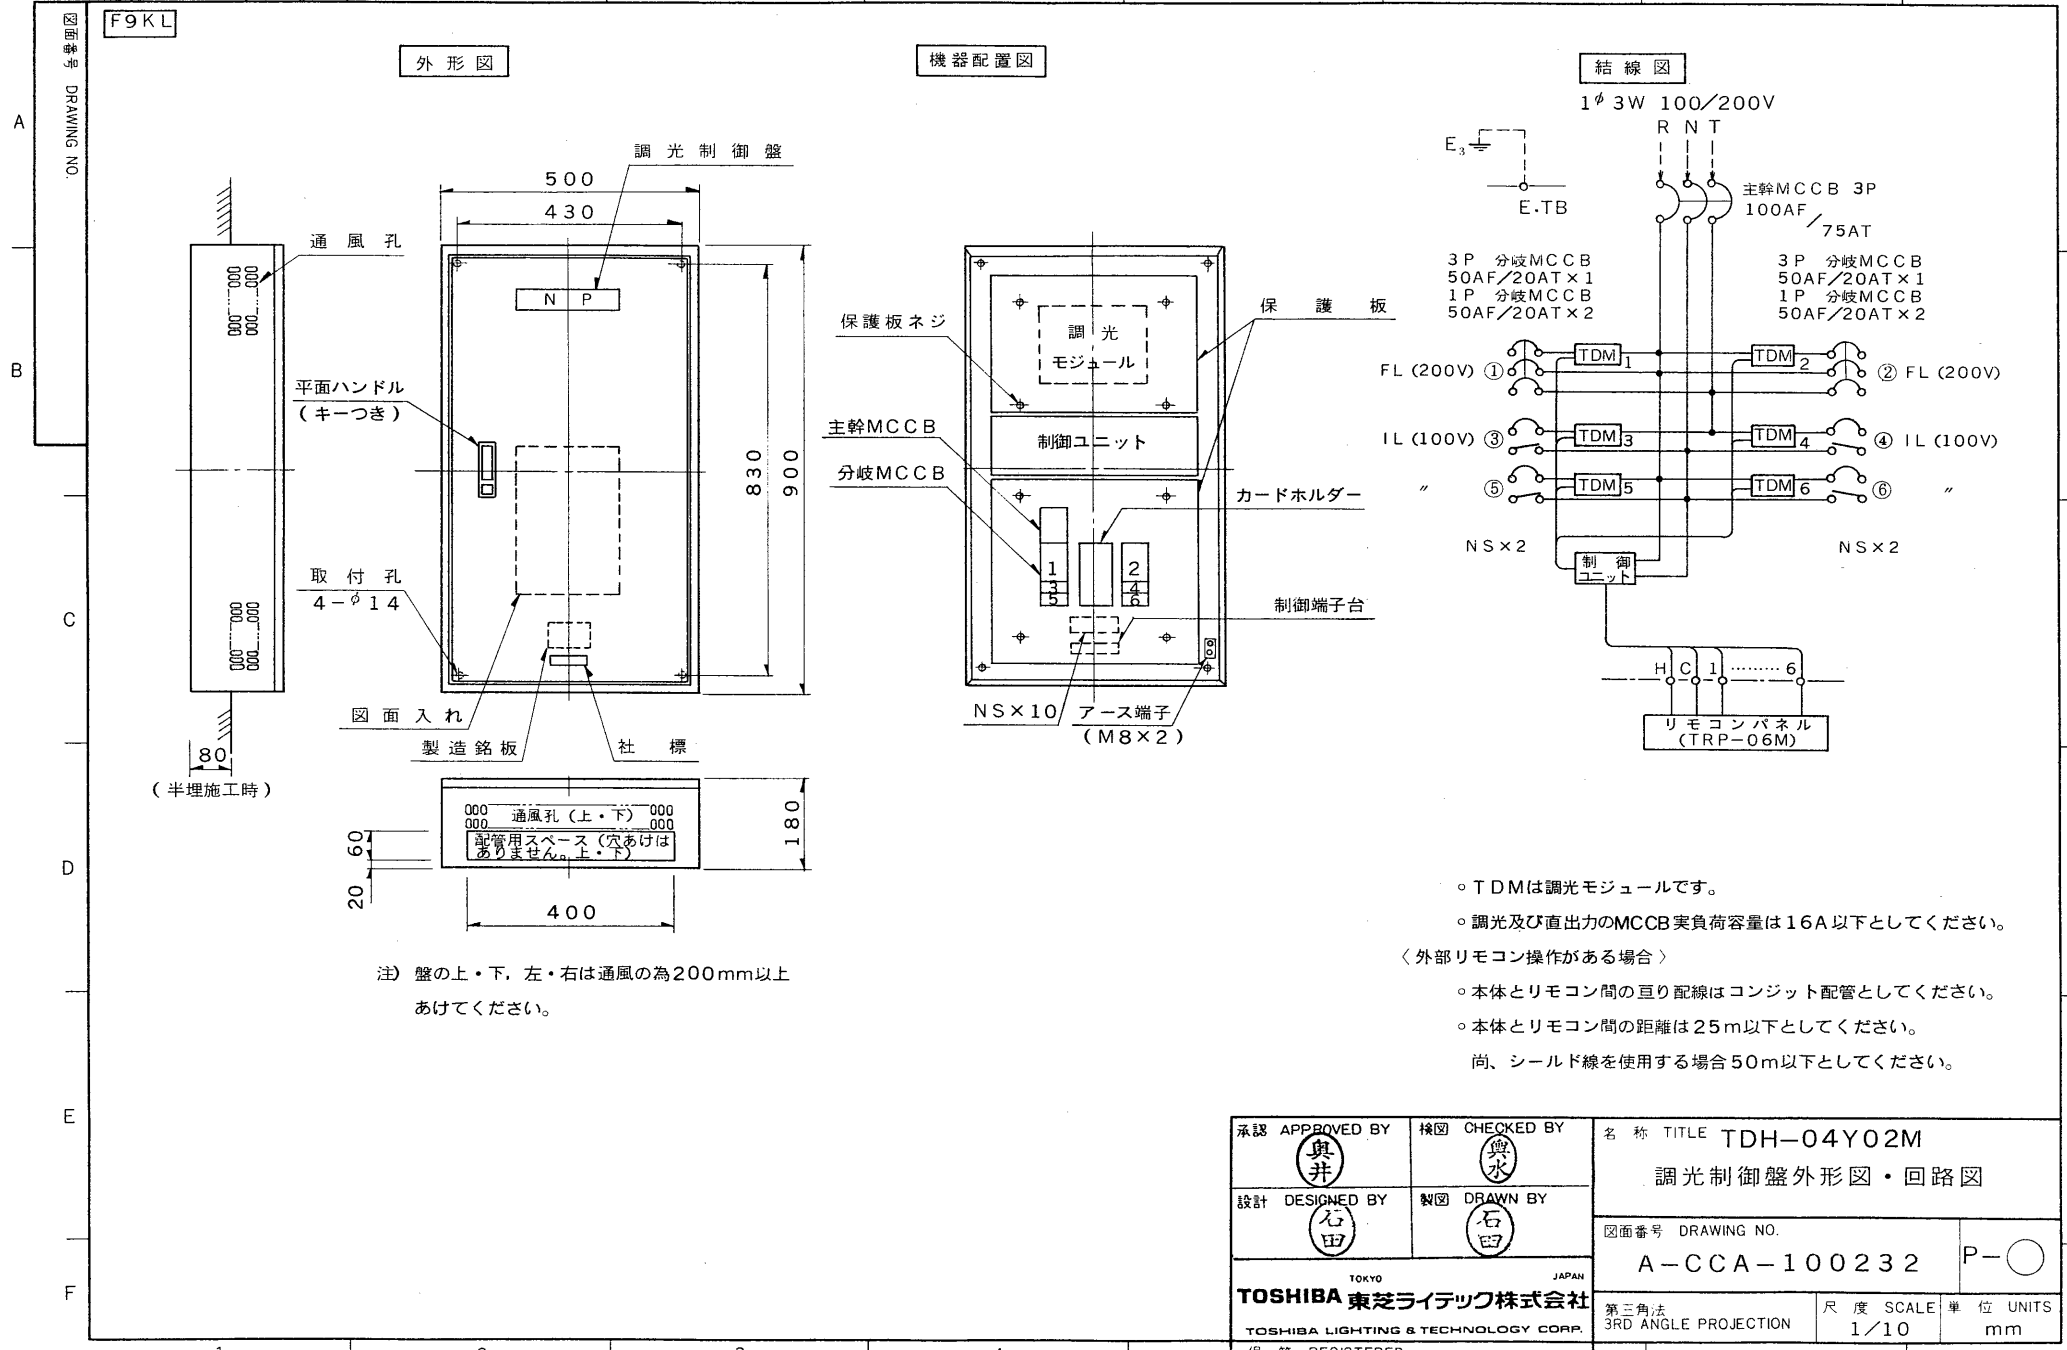

8



(半埋施工時)

注) 盤の上・下、左・右は通風の為200mm以上あけてください。

- TDMは調光モジュールです。
- 調光及び直出力のMCCB実負荷容量は16A以下としてください。
- (外部リモコン操作がある場合)
- 本体とリモコン間の亘り配線はコンジット配管としてください。
- 本体とリモコン間の距離は25m以下としてください。
- 尚、シールド線を使用する場合50m以下としてください。

承認 APPROVED BY 	検図 CHECKED BY 	名称 TITLE TDH-04Y02M 調光制御盤外形図・回路図	
設計 DESIGNED BY 	製図 DRAWN BY 	図面番号 DRAWING NO. A-CCA-100232	P-○
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP. 保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/10 単位 UNITS mm