※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

F9KL

外形図

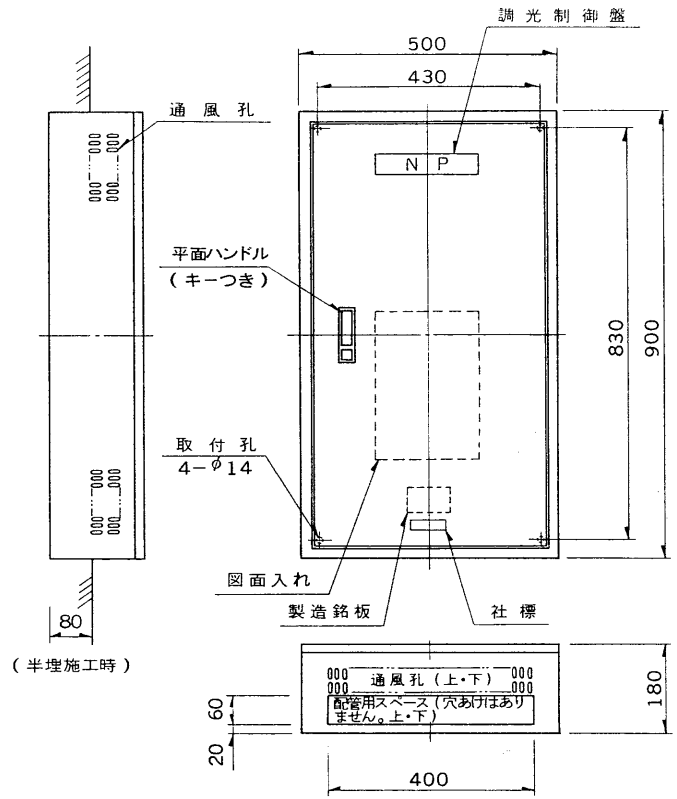

注）盤の上・下，左・右は通風の為200mm以上あけてください。

機器配置図

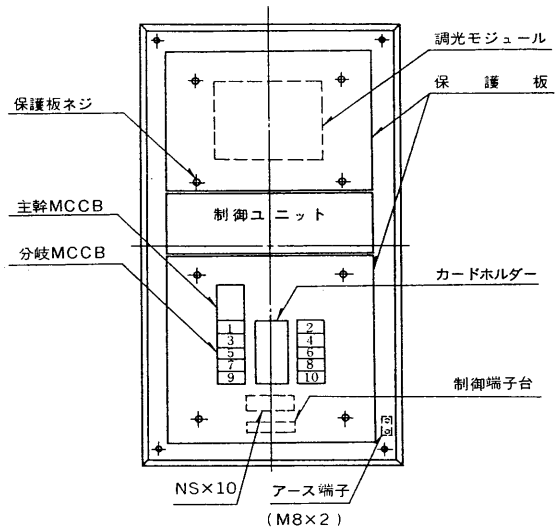

結線図

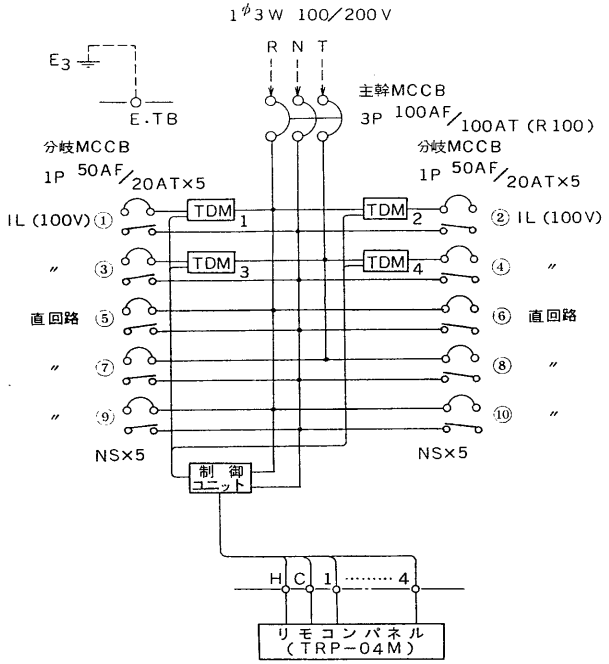

- TDMは調光モジュールです。
- 調光及び直出力のMCB実負荷容量は16A以下としてください。

＜外部リモコン操作がある場合＞

- 本体とリモコン間の亘り配線はコンジット配管としてください。
- 本体とリモコン間の距離は25m以下としてください。尚，シールド線を使用する場合50m以下としてください。

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE	TDI−04M 調光制御盤外形図・結線図	
設計 DESIGNED BY 石田	製図 DRAWN BY 石田	図面番号 DRAWING NO.	A−CCA−100012	P−○
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOKYO JAPAN TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/10	単位 UNITS mm
保管 REGISTERED				