


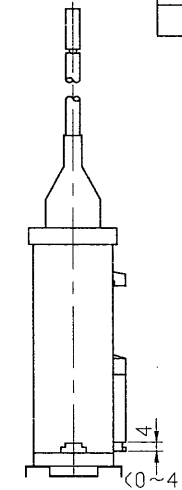
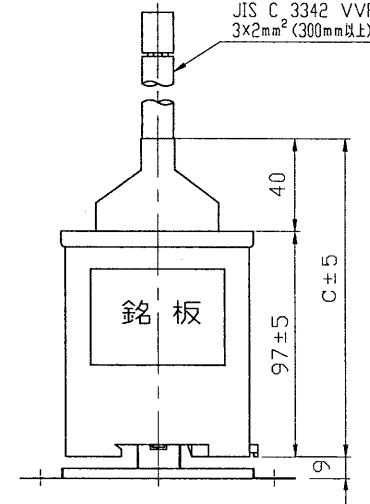
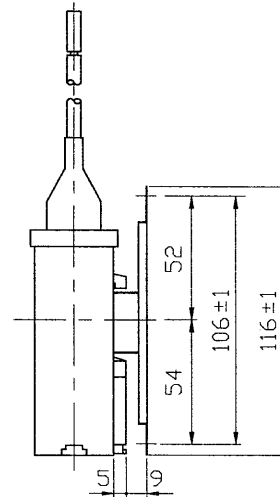


□出し線付

背面取付

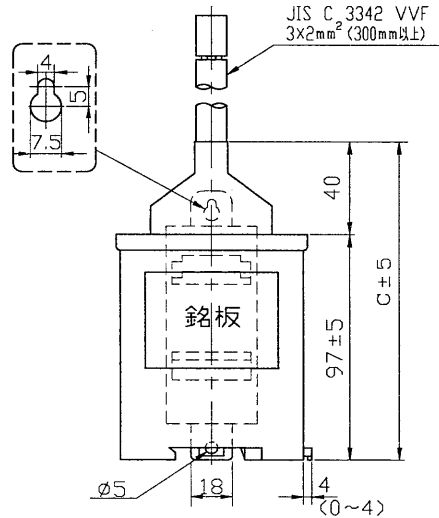


底面取付

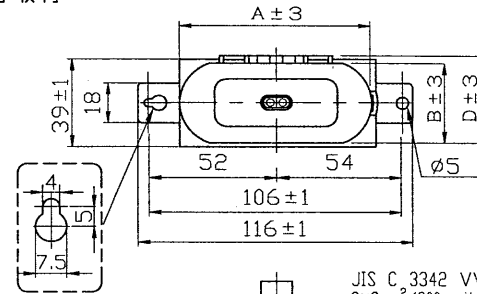

銘板表示内容 (例: 三相、10μF)

53		38	
TOSHIBA 進相コンデンサ (屋内用)			
10μF		三相200V	
定格周波数	50Hz	定格電流	0.13A
定格電圧	200VAC	60Hz	0.15A
N2形 SH (MF)		形名 DAS20L010T	
JIS C 4901 許可番号 3736		保安機構付・放電抵抗内蔵	
製造		年	
東芝ライテック株式会社			

内部接続



定格周波数	50/60Hz	絶縁抵抗	端子間 —VDC— ΩF以上
定格電圧	200VAC	端子箱間	—VDC— MΩ以上
容量許容差	+15-5%	損失(tanδ)	50Hz200V0.15%以下
周囲温度	45℃以下	試験端子間	350VAC5秒
		電圧端子箱間	3000VAC60秒

承認 APPROVED BY (森田)	検閲 CHECKED BY (森田)	名称 TITLE	N2形低圧進相コンデンサ □出し線付 取付金具付属
設計 DESIGNED BY (石田)	製図 DRAWN BY (菅田)	形名 MODEL NO.	DAS20L010T~
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO.	A-NZZ-003
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE —
		単位 UNITS	mm