

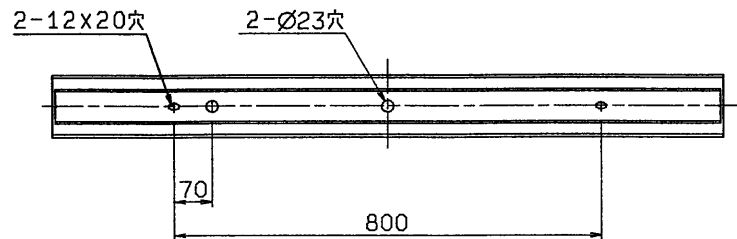
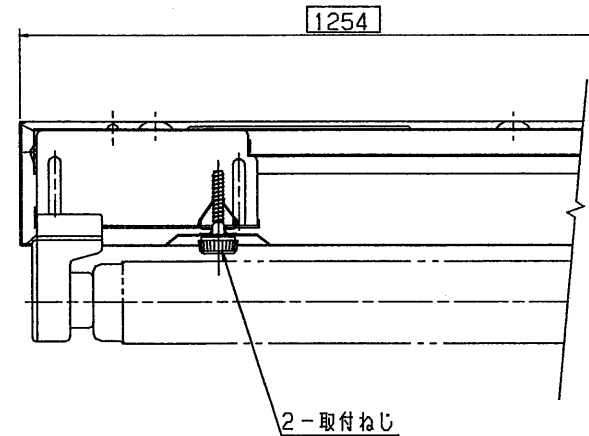


整 理	
標 準	FSS4-401
区 分	B
製造者	FT-41306

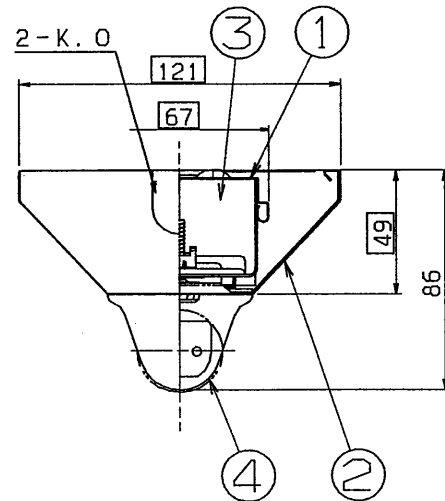

背面形式B21適合



2

2. 接続端子付(送り接続可能)
注) 1. Pは100V、200Vのみ

接地端子付

10				高圧用(HV)	50.60	確認済 8.3.8 名称施設照明器具検査	A2
9				電圧(V)	100.200.230		
8				力率	240.254		
7				電力方式	H		
6				安定器	P	R.P	B-F-027B
5				40W用			
4	ソケット			反射板	SPC t0.35	塗装色	度
3	安定器			裏板	SPC t0.4	塗装色	
2				1/2	1/2	1/2	1/2
1				1/2	1/2	1/2	1/2
部番	部品名	材質・材厚	備考	東芝ライテック株式会社			