


※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

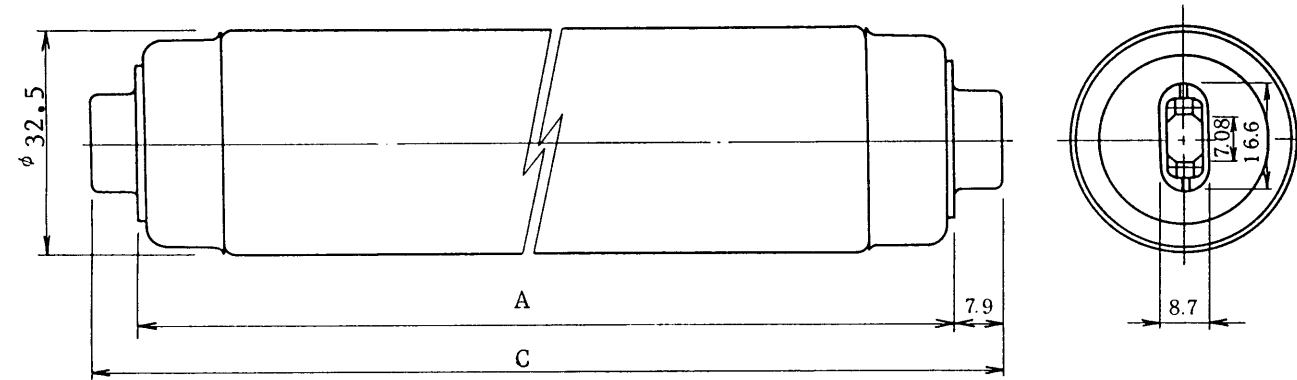

ランプ仕様

光源色	W(白色)	
管径 (mm)	32.5	
寸法	A (mm)	1198.0(標準値)
	B (mm)	-
	C (mm)	1213.6以下
始動電圧 (V)	240以下	
低温始動電圧 (V)	378以下(5℃)	
定格入力電圧 (V)	400	
定格ランプ電力 (W)	110	
ランプ電流 (A)	1.5	
全光束 (lm)	6850	
口金	R17d	
周囲温度 (℃)	-25℃	
平均演色評価数 (Ra)	-	
相関色温度 (K)	4200	
平均寿命 (h)	3000	

(注) ○全光束は100時間点灯後の値です。
(保温筒内装着点灯時)

形名	FLR110S-EH·W/A R17D			品名	東芝冷凍庫用超高出力蛍光ランプ(ラピッドスタート形)	
設計	検図	担当	承認	図番	FLR110-028/A	
				発行	1989-07-12	
尺度 ×				単位	mm	
					東芝ライテック株式会社	

<生産完了>