
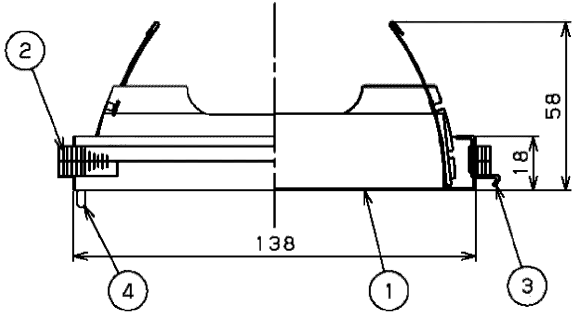


TOSHIBA (2007.06. 001) 2021.10. 001

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ルーバ	1	ALP (アルミニウム)	くもり鏡面仕上げ
2	遮光モール	4	PA (ポリアミド樹脂)	黒
3	引掛金具	2	SGC (樹脂製)	—
4	取付け具	2	SUS (ステンレス鋼)	—

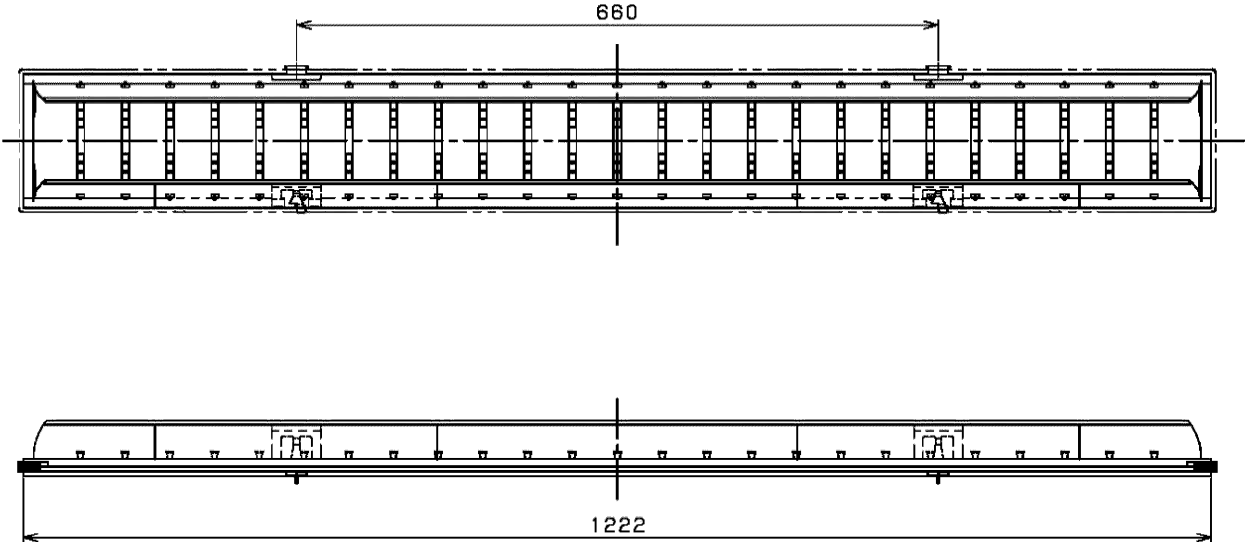

注1. このシステムユニットを取り付けて使用する場合には、本体のシステムユニット取付け用K、Oを打ち抜いてシステムユニットを取り付けてください。

電圧	点灯方式	電圧 (V)	形 名	F-4172・G
—	—	0.6	品 名	東芝蛍光灯器具システムアップ用 システムユニット (OAアルミルーバ)
承 認	担 当	図 番	AA2007-01960-04	
山 田	室 伏	単位	mm	東芝ライテック株式会社
単位	mm	第三角法		

F-4172N・OA3 → F-4172・G

日本国内専用 (Use only in Japan)