




1

2

3

4

外形図

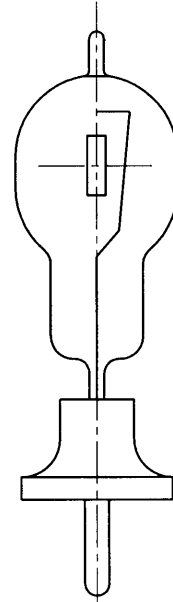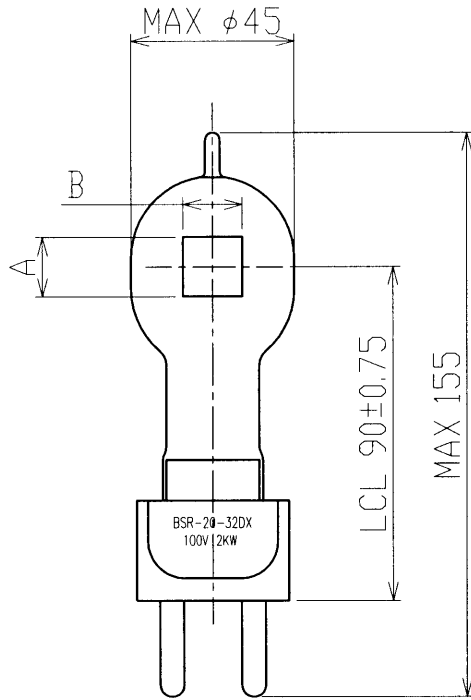

ベース裏面

●マーキング表示

フィラメント(A×B)	16×16
フィラメント型式	C-13D

マーキング内容	マーキング位置
BSR-20-32DX 100V 2KW	フィラメント表面側 (サポートフック逆側)へ表記する
TOSHIBA ロット-UL	フィラメント裏面側に表記する

特 性

定格電圧	100V		
定格消費電力	2000±100W		
口 金	G22		
ガラス球径	45mm		
全 光 束	48000±4800lm		
色 温 度	3150K		
定格寿命	300h		

		承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	担当 DRAWN BY	第三角法 尺 度 SCALE 1/2 単 位 UNITS mm	名称 TITLE ハロゲン電球
		北田	白井	前田美		形名 MODEL BSR-20-32DX
		TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.				商品コード CODE NO.
修正 REVISION No.	2					図面番号 DRAWING NO. P-CDA-00058-E2717-0024-0

1

2

3

4