


| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|---------|----|----------------|----|
| 1 | カバー | 1 | PC(ポリカーボネート樹脂) | - |
| 2 | □金ホデイ | 2 | PBT樹脂 | - |
| 3 | □金給電側ピン | 2 | BsBM(黄銅) | - |
| 4 | □金接地側ピン | 1 | BsBM(黄銅) | - |

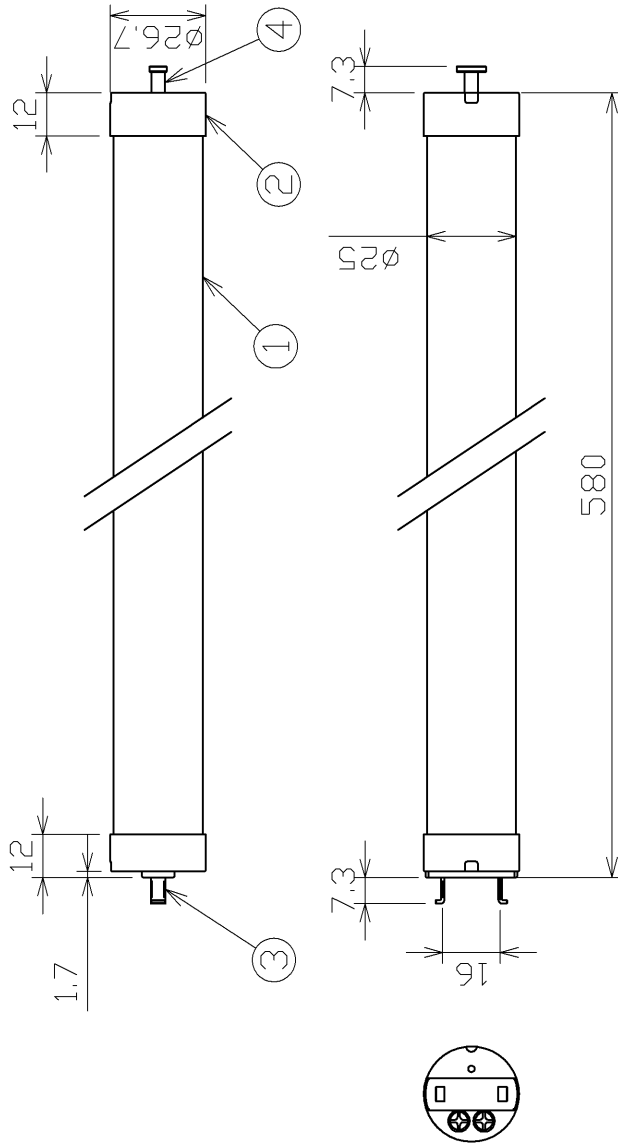

ランプ仕様

| | |
|-------------|---------|
| 種別 | 20形 |
| 光源色 | 昼光色 |
| 質量(g) | 175 |
| □金 | GX16t-5 |
| 定格消費電力(W) | 13 |
| 定格入力電流(A) | 0.35 |
| 全光束(lm) | 1,200 |
| 平均演色評価数(Ra) | 83 |
| 相関色温度(K) | 6,700 |
| 定格寿命(h) | 40,000 |

E-CORE™
[イーコア]
LEDランプ

JEL801準拠

| 形名 | 品名 | 図番 |
|--------------------|-------------|-----------------|
| LDL20T・D/13/12-02 | 東芝直管形LEDランプ | |
| | (1/2) | |
| 承認 | 担当 | |
| 酒井 | 大野 | |
| 単位 mm | 第三角法 | |
| | | AA2012-00707-03 |
| 東芝ライテック株式会社 | | |

日本国内専用 (Use only in Japan)

- 注) 1. 東芝直管形LEDベースライトとのセットでご使用ください。
 2. LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ形名のランプにおいても光色、明るさが異なることがあります。ご承知ください。

⚠安全に関するご注意

- ・取り付け、取りはずしや清掃の時は、必ず電源を切ってください。
(感電の原因)
- ・落ししたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけないでください。
(破損・ケガの原因)
- ・ランプは、分解しないでください。
(感電・ケガ・漏電の原因)
- ・点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。
(ヤケドの原因)
- ・器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。
(破損・ケガの原因)

- ・ランプをソケットに挿入し、90度回転させて器具に確実に取り付けてください。
(落下・ケガの原因)
- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
(火災や器具過熱の原因)
- ・防湿・防雨形照明器具以外で使用される場合は、雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。
(絶縁不良や破損・落下によるケガの原因)
- ・塗料を塗ったり、物で覆ったりしないでください。
(破損の原因)

1 灯用器具との組み合わせ時 20W×1

| ランプ種類 | 20ランプ (LDL20T/13) | | | 高出力ランプ (LDL20T/15) | | |
|---------|----------------------|------|------|-----------------------|-------|-------|
| | 入力電圧(V) | 100 | 200 | 242 | 100 | 200 |
| 入力電流(A) | 0.172 | 0.09 | 0.08 | 0.193 | 0.099 | 0.085 |
| 消費電力(W) | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |

2 灯用器具との組み合わせ時 20W×2

| ランプ種類 | 20ランプ (LDL20T/13) | | | 高出力ランプ (LDL20T/15) | | |
|---------|----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|------|
| | 入力電圧(V) | 100 | 200 | 242 | 100 | 200 |
| 入力電流(A) | 0.309 | 0.115 | 0.133 | 0.354 | 0.177 | 0.15 |
| 消費電力(W) | 30.5 | 29.5 | 29.5 | 35.0 | 34.0 | 34.0 |

E-CORE™
[イ→コア]
LEDランプ

| | | |
|--------------------|----------------------------|-------|
| 形名 | LDL20T・D/13/12-02 (2/2) | |
| 品名 | 東芝直管形LEDランプ 特性表(LDL20) | |
| 図番 | AA2012-00707-03 | |
| 承認 | 酒井 | 担当 大野 |
| 単位 mm | 第三角法 | |
| 東芝ライテック株式会社 | | |

日本国内専用 (Use only in Japan)