




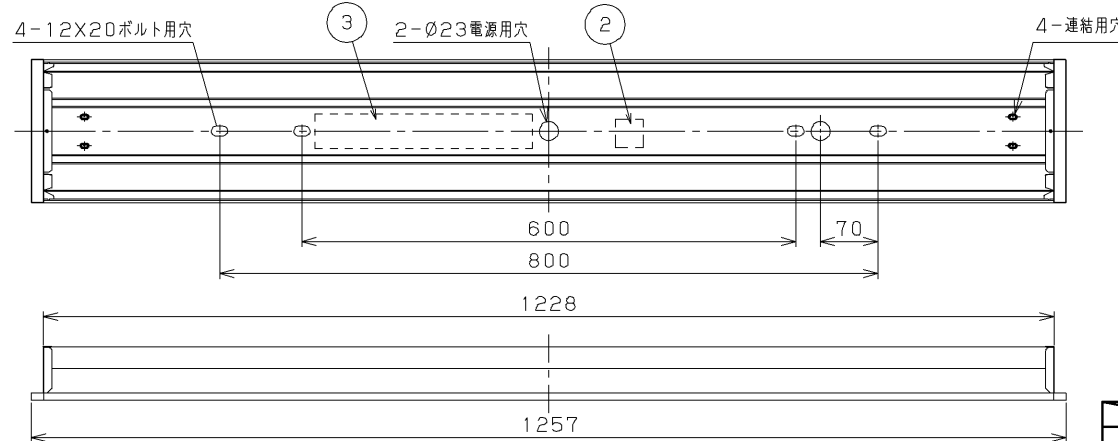


**TOSHIBA**

(2019.06. 001) 2025.05. 001

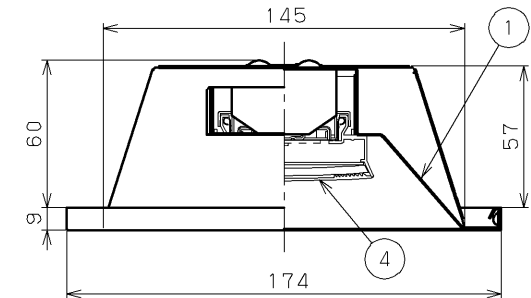

連結使用例

N連結の場合 1257×N-20  
埋込み寸法A寸法は25mmを超えないようにしてください。  
取付けボルトを使用した場合の器具内寸法コネクタで電源ユニットと  
LEDバーを接続します。

## 【基本特性】

|           | 入力電圧 [V] |       |       |
|-----------|----------|-------|-------|
|           | AC100    | AC200 | AC242 |
| 漏洩電流 [mA] | 0.12     | 0.24  | 0.29  |

|             |        |       |       |
|-------------|--------|-------|-------|
| 入力電圧 (V)    | AC100  | AC200 | AC242 |
| 入力電流 (A)    | 0.449  | 0.22  | 0.185 |
| 器具光束 (lm)   | 5500   |       |       |
| 定格消費電力 (W)  | 44.8   | 43.0  | 43.0  |
| 消費効率 (lm/W) | 122.7  | 127.9 | 127.9 |
| 相関色温度 (K)   | 5000   |       |       |
| 演色評価数 Ra    | 83     |       |       |
| 光束維持時間 (時間) | 40,000 |       |       |
| 光束維持率 (%)   | 85     |       |       |


※値は公表値であり、製品性能はJIS規格に準拠します。  
※消費効率は固有エネルギー消費効率の値です。  
※定格性能周囲温度25℃時の値

## 使用上の注意

- LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、同じ形名の商品でも光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 電源線の器具間送り配線は天井裏に電源線を隠して配線することを推奨します。  
本体端部の電源用K、Oより器具内送り配線をする場合、送り用の電源線にはエコーケーブル (EM-EEF) を使用してください。  
感電・火災の原因となります。
- 点灯直後・消灯直後に「ピシ、ピシ」「ブツ、ブツ」等のプラスチックの伸縮によるさしきみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- 虫の飛来が多い場所での使用は推奨できません。

## ⚠ 安全に関するご注意

- 本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、振動の強い場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- 本器具は断熱施工不可です。断熱材・防音材を使用する場合には、器具にかぶせたり、密着して使用しないでください。火災の原因になります。右図を参照してください。
- LEDを直視しないでください。
- 端子合の送り容量は12A以下で使用してください。
- 二次電圧が150Vを超えますので、100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。
- 天井埋込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井 (ロックウール等) には取り付けしないでください。指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。



## ⚠ 安全に関する警告


一般屋内用器具です。直接、雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃のある場所、粉塵の発生する場所 (工場やトンネル内にある駅ホーム等) 腐食性ガス・塩素ガス・硫黄成分などの発生する場所、オイルミストが発生する環境などには使用しないでください。

## 器具の取付け方

断熱材、防音材をご使用の場合は下図のように施工してください。


住宅の断熱施工天井ではご使用できません。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法



電気配線は断熱材、防音材の上側にくるように配線してください。  
器具本体に電源線を接触させないでください。

A: 10cm以上  
B: 10cm以上  
C: 10cm以上

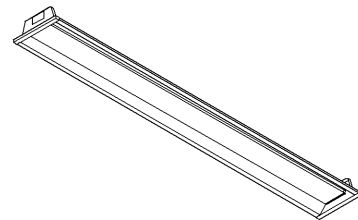

|      |             |    |
|------|-------------|----|
| 品名   | 適合部品形名 (別売) | 備考 |
| 連結金具 | C-153N      |    |

|                |                |
|----------------|----------------|
| 本体形名           | LEDバー形名        |
| LEER-41502-LS9 | LEEM-A0693N-DG |

グレア分類 G1a

|                 |      |            |             |                                    |                                                                                       |
|-----------------|------|------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 電圧<br>(V)       | 点灯方式 | 質量<br>(kg) | 形名          | LEER-41502-LS9<br>+ LEEM-40693N-DG |  |
| 100<br> <br>242 | LS   | 2.9        | 品名          | 東芝LED照明器具                          |                                                                                       |
| 承認              |      | 担当         | 図番          | AA2019-56391-04                    |                                                                                       |
| 増田              |      | 鈴木         | 番           |                                    |                                                                                       |
| 単位 mm           | 第三角法 |            | 東芝ライテック株式会社 |                                    |                                                                                       |

日本国内専用 (Use only in Japan)