

(2020.08.059) 2023.04.059

3

4

5

6

7


8

部番	部 品 名	数量	材 質	備 考
1	本体	1	UF (ユリア樹脂)	ブラック
2	端子カバー	1	UF (ユリア樹脂)	ニューホワイト
3	刃受端子	2	耐熱鋼 t1.2	すずめっき
4	裏板	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.2	—
5	カバー	1	ABS樹脂	ブラック
6	アース端子ねじ	1	C2700 (黄銅)	M4X10
7	カバー止めねじ	1	SWCH (冷間圧造用炭素鋼)	黒色 M3X17、重めっきクロメート処理
8	止めねじ	1	SWRM (軟鋼線材)	黒色 M4X12、5、重めっきクロメート処理
9	リリースボタン	2	PBT樹脂	ホワイト
10	アース接続片	1	SGC (溶融亜鉛めっき鋼板) t1.2	—

警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 定格電圧、定格電流を超えた条件で、施工やご使用をしないでください。
- 落としたりぶつけたりするなど、強い衝撃を与えないでください。
- フィードインキャップとレール本体との接続は奥まで確実に差し込んでください。
- 止めねじや端子ねじは確実に締め付けてください。
- レール本体に接続した状態で、レール本体やフィードインキャップに無理な力を加えないでください。
- 施工後は必ずカバーを取り付けてください。
- 電線の接続は、ストリップゲージ1.5mm (1.3~1.6mm) に合わせて被覆をむき、電線のぞき穴から見えるまで確実に差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

○ 端子部断面 ×



電線


定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法
端子構造	電源端子：ねじ無し端子 アース端子：ねじ端子
適合電線	φ1.6、φ2銅単線専用
定格周囲温度	5℃~35℃

製品色相	マンセル参考値 (当社測定)
ブラック	N-2.4

	寸法 (幅×長×高)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	80
個 装 袋	37×157×23	1	82
内 装 箱	158×174×43	10	910
外 装 箱	238×335×202	100	9,460

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE
小野	益子	東芝配線器具 ライティングレールVI形 フィードインキャップ (黒) 黒ねじ
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		形 名 MODEL NO. NDR0231B (K)
		図面番号 DRAWING NO. AA2020-53349-02 (1/2)
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE	単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)

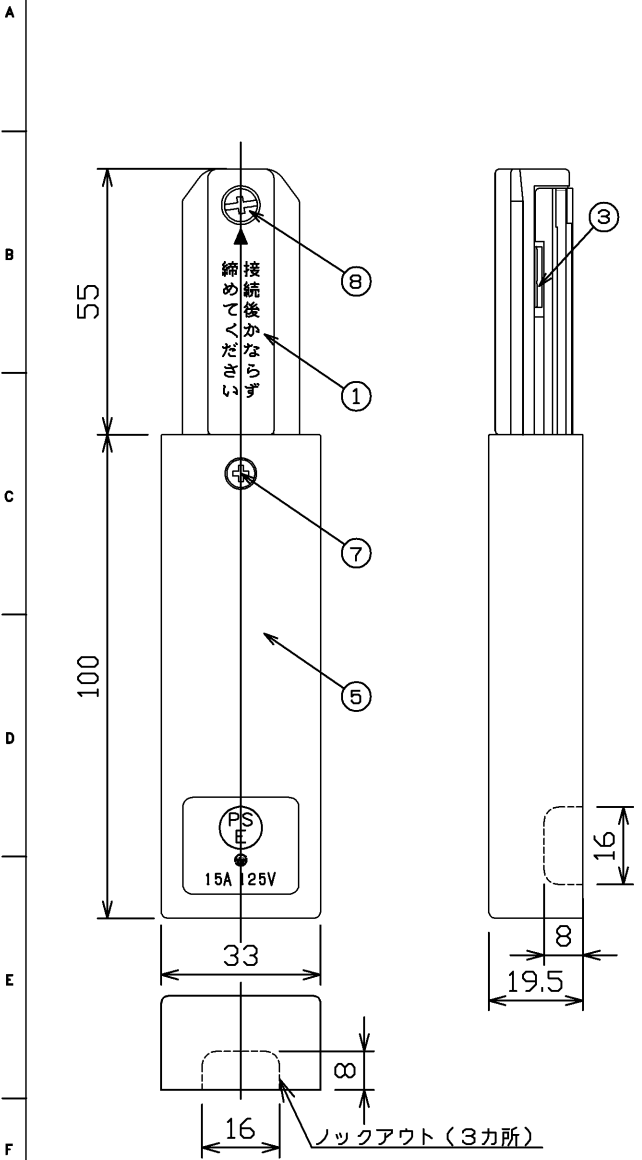

(2020.08.059) 2023.04.059

3

4


5

6


7

8


A




フィードインキャップ (NDR0231) + レール1m (NDR0211) + エンドキャップ (NDR0232)




フィードインキャップ (NDR0231) + レール1m (NDR0211) + エンドキャップ (NDR0232) (側面図)




フィードインキャップ (埋込形) (NDR0261) + レール1m (NDR0211) + エンドキャップ (埋込形) (NDR0262) + 埋込枠 (NDR0260、1mにカットして使用)



レール1m (NDR0211) + ミニジョイント (NDR0233) + レール1m (NDR0211)




レール1m (NDR0211) + I形ジョイント (NDR0238) + レール1m (NDR0211)



レール1m (NDR0211) + フレキシブルジョイント (NDR0249) + レール1m (NDR0211)

C

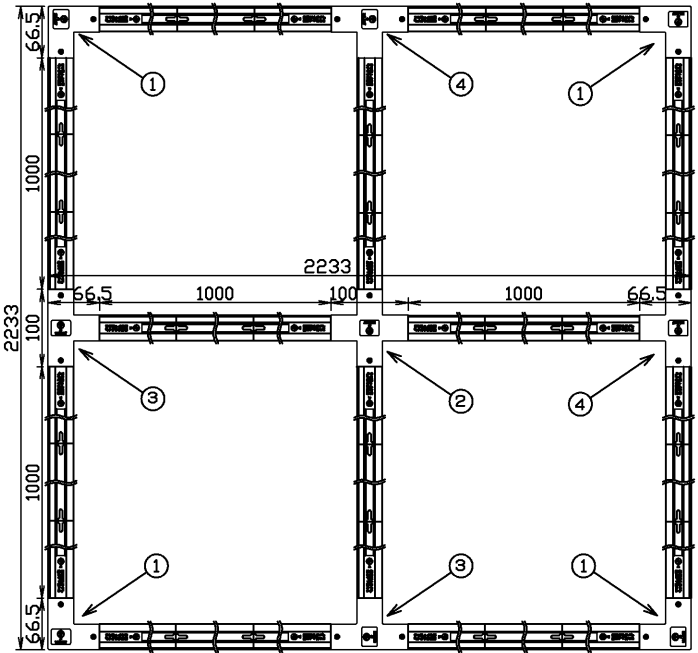


① L形ジョイント (NDR0234)

② +形ジョイント (NDR0237)

③ T形ジョイント (右) (NDR0235)

④ T形ジョイント (左) (NDR0236)

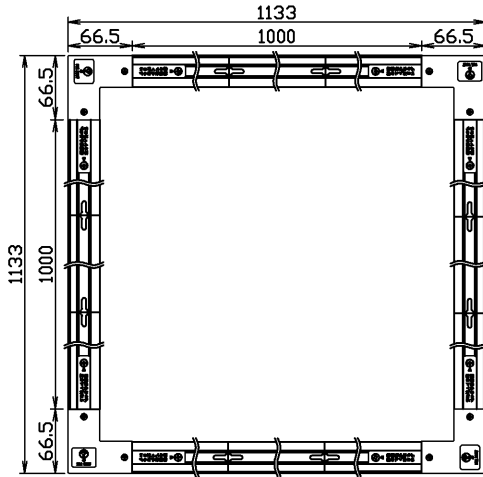

L形ジョイント (NDR0234) + レール1m (NDR0211)

E

F

田の字施工 組み合わせ例 (レールは全て1m、NDR0211)

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名 称 TITLE		東芝配線器具
小野	益子	ライティングレール®VI形 レール - ジョイント組み合わせ図		
		形 名 MODEL NO.		
		NDR0231 他		
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 Toshiba Lighting & Technology Corporation		図面番号 DRAWING NO.		
		AA2020-53349-02		(2/2)
		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺 度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)