


TOSHIBA

東芝漏電保護タップ

まもるくん

LB-120 15A 100V

●各部のなまえ

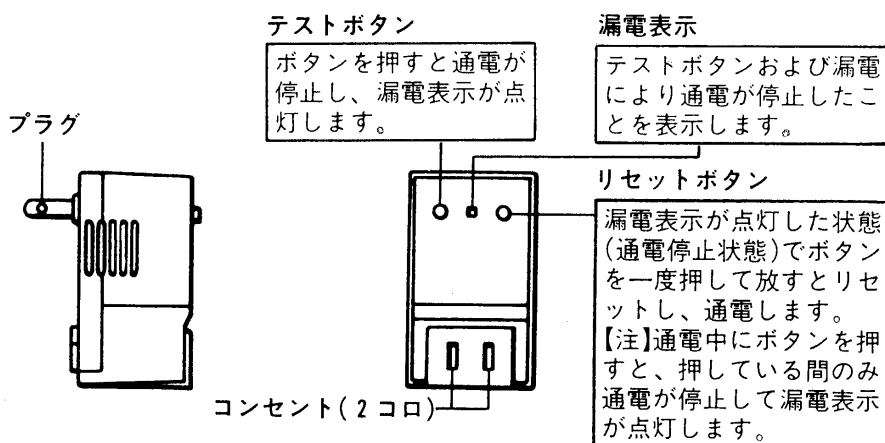

●正しい使いかた

1. 本体をコンセントに差し込んだらテストボタンを押して動作を確認してください。このとき漏電表示が点灯したら内部が正常に動作しております。
2. コンセント(2コ口)に使用される電気器具のプラグを差し込みリセットボタンを押してください。(このとき漏電表示は消灯します。)
3. 東芝漏電保護タップ“まもるくん”は使用されている電気器具の絶縁不良により漏電電流が定格感度電流以上になると、0.1秒以内に通電を停止して漏電表示が点灯します。

●特にご注意を

1. 水滴のかかる場所や、屋外で雨のかかる場所では使用できません。
2. コンセントは2コ口となっておりますが、使用される電気器具の電流合計が15A(1500W)以下でご使用ください。
3. 使用中に漏電表示が点灯した場合には、一度電気器具のスイッチを切ってからリセットボタンを押して、再び電気器具のスイッチを入れてください。このとき再び漏電表示が点灯する場合には電気器具の絶縁不良が考えられますので、最寄りの電気店へご相談ください。



東芝ライテック株式会社