

- このたびは東芝電球直付器具をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- お求めの器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- ・天井に引掛シーリングが取り付けしていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
- ・一般の方の工事は法律で禁じられています。
- ・引掛シーリングが天井に取り付けられていれば器具はそのまま取り付けられます。

工事店様へ

- ・工事が終了しましたら、取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

## ■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様・お客様へ

## 器具取り付けの際のご注意

### ⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると、落下、感電、火災の原因となります。
- この器具(引掛シーリング)は、天井の丈夫な所に取り付けてください。薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。



取り付け



- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。



改造



### ⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 交流100V(±6V)以外での電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧が加わりますと、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。




電源電圧

- この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。感電、火災、絶縁不良の原因となります。



非防水

- 暖房器具、ガス器具等の真上付近の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。(この器具は5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)



温度

■お客様へ

## 使用上のご注意

### ⚠警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換の際やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



電源を切って



- ランプに水滴をかけたたり、器具のすきま等に針金を差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電・火災等の原因となります。



禁止

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くにおいたりして使用しないでください。火災等の原因となります。



可燃物



### ⚠注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温となっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。



ランプ高温



- 器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因となります。



禁止

- ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。



適合ランプ



■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、6ヵ月ごとに器具のお掃除をしてください。器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- 器具が汚れたときは、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
- ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。




- 器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。
- 金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷ついたり腐食の原因となります。
- この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。



## ■各部のなまえ

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

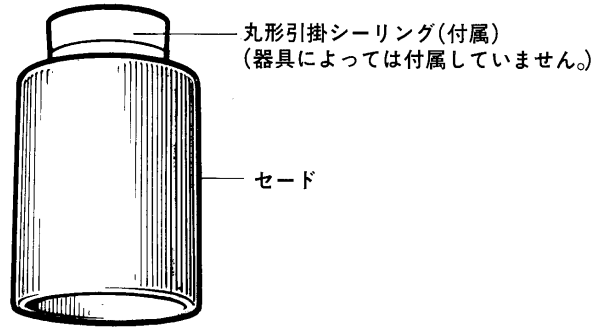

### 公共施設

(ISC11-100,ISC10-40~60)

IG-2006, IG-2007は公共施設適応器具です。

## ■器具を取り付ける前に

■器具を取り付ける天井面に指定の引掛シーリングが取り付けられているか確認してください。





丸形引掛シーリング

●いずれの器具も取り付け可能です。



埋込引掛シーリング

●シーリングカバー付き器具を除き取り付け可能です。

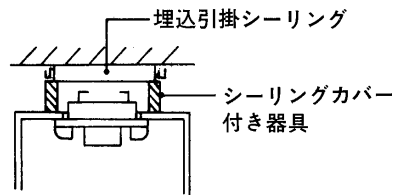

角形引掛シーリング

●いずれの器具も取り付けできません。

### 警告

●引掛シーリングが取り付けしていない場合、また指定以外の引掛シーリングが取り付けられていたり、引掛シーリングが破損している場合は、丸形引掛シーリングの取り付け、または交換を電気工事店様に依頼してください。

※一般の方の電気工事は法律で禁じられています。

●引掛シーリングが天井にしっかり取り付けられているか確かめください。

不完全ですと器具の落下の原因となります。

●欠けたり、ヒビが入っていないかお確かめください。

器具の落下の原因となります。

## ■器具の取り付けかた

1. 引掛プラグ付ソケットにランプがついている場合は、ランプを取りはずしてください。

2. 引掛プラグ付ソケットにセードを乗せ、天井に取り付けられている引掛シーリングに取り付けます。

引掛シーリングの穴と引掛プラグの爪の形状とを合わせてさしこみ、止まるまで右に回してください。



(注) ・天板付の器具は、白い面が下側になるように取り付けしてください。

・引掛プラグ付ソケットにセードが固定されているものがあります。

### 警告

引掛プラグ付ソケットは必ず止まるまで回してください。不完全ですと器具の落下の原因となります。

3. 引掛プラグ付ソケットにランプを取り付けます。

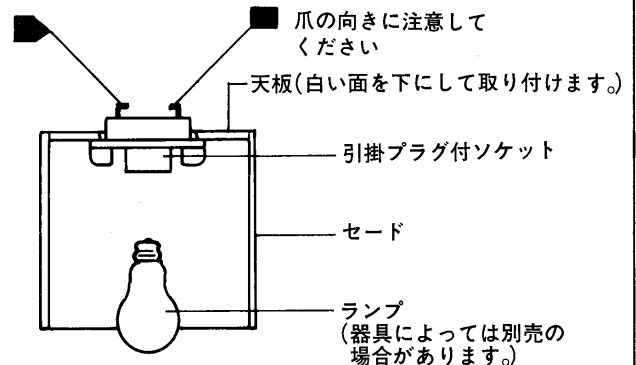

## ■修理サービス

■ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)または東芝お客様ご相談センターにご相談ください。

なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

■東芝お客様ご相談センター(フリーダイヤル) ※お客様の地域を担当するセンターにおつなぎします。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

トーシバ ヨイ  
☎0120-1048-41

(全国どこからでもお掛けになれます)

お取扱いお手入れ方法などのご質問

トーシバ イコー  
☎0120-1048-15

(全国どこからでもお掛けになれます)

東芝ライテック株式会社

住宅機器事業部

〒140-8660

東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) TEL(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。