

TOSHIBA

# IPH-956


傾斜天井アダプター

6A 250V



T4974550201599

1 個入 商品コード 734 00956 東芝ライテック株式会社



## 安全上のご注意

### ⚠ 警告

発熱による焼損や火災の原因となります。



- 結線する場合、電線を奥まで差し込んでください。
- 6A (600W) 以下でご使用ください。

照明器具の落下の原因となります。

- 天井面の強度を十分確認し、器具可動部の差し込み口面が水平になるように、しっかり固定してください。
- 5kg 以下の照明器具にご使用ください。
- 照明器具の引掛シーリングキャップは、確実に回して取り付けてください。


### ⚠ 注意

- 天井の傾斜角度は、水平面より  $5^{\circ} \sim 50^{\circ}$  までご使用いただけます。
- 適用電線は、 $\Phi 1.6$ 、 $2.0\text{mm}$  Cu (銅) 単線専用です。
- 電線ストリップ寸法は  $14\text{mm}$  です。

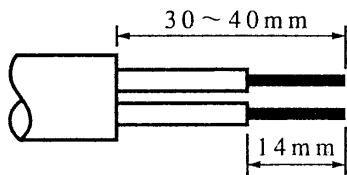


## 取付方法


①適用電線を通して結線する。



②傾きに注意して、しっかりネジ止めする。




(野縁が横方向の場合)



(野縁が縦方向の場合)

③照明器具を取り付ける。

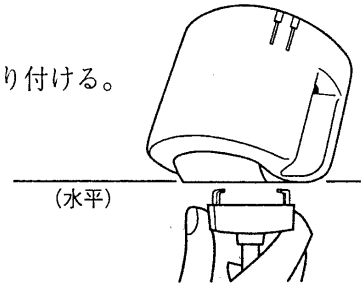


(水平)

適用木ネジ :  $\Phi 3.8$ 、 $\Phi 4.1$   
(L=30mm 以上)

## ボックス取付の場合


### 取付ネジ位置

①取付穴が横方向



(水平)

②取付穴が縦方向



(垂直)

適用ボックスネジ：  
M4さら小ネジ、丸さら小ネジ、  
M4なべ小ネジ

東芝ライテック株式会社 住宅機器事業部

〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL(03)5463-8777