

TOSHIBA 東芝照明器具取扱説明書

- お客様へ お買い上げありがとうございます。
正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。
本書は必ず保管してください。
- 工事店様へ この説明書は必ずお客様へお渡しください。


■安全上のご注意

	警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。


警告

- 次のような、場所には取り付けしないでください。

この器具は天井取付専用です。
指定以外の場所には器具が取り付けられない場合や、取り付け
た場合でも火災・感電・落下してけがの原因となります。




取り付け部のまわりに
凸凹や極端な突出
部のある天井



器具の取り付けには、配線器具を中
心に約1m×1mの平面部が必要です。



棧のあるサオブチ天井




舟底天井




簡単にたわむ天井




45度を超える傾斜天井
傾斜天井角度
45度
以上




※45度以下の傾斜天井に取り付け
る場合は、下記の条件をお守り
ください。




45度を超える傾斜天井
傾斜天井角度
45度
以上




※45度以下の傾斜天井に取り付け
る場合は、下記の条件をお守り
ください。




45度を超える傾斜天井
傾斜天井角度
45度
以上




※45度以下の傾斜天井に取り付け
る場合は、下記の条件をお守り
ください。




45度を超える傾斜天井
傾斜天井角度
45度
以上




※45度以下の傾斜天井に取り付け
る場合は、下記の条件をお守り
ください。




45度を超える傾斜天井
傾斜天井角度
45度
以上



※45度以下の傾斜天井に取り付け
る場合は、下記の条件をお守り
ください。




45度を超える傾斜天井
傾斜天井角度
45度
以上




※45度以下の傾斜天井に取り付け
る場合は、下記の条件をお守り
ください。


- 次のような、配線器具には取り付けしないでください。




・破損しているもの



・グラグラしたり、取り
付けが不十分なもの



電源端子
電源端子
露出タイプ
23mm以上
20mm未満




・ケーススウェーに
取付いているもの




10mm未満
13mm以上



角形・丸形引掛
シーリング



・シーリングハンガー 埋込・露出引掛シーリング
付きのもの



・配線器具が埋まり込んでいるもの

※配線器具は必ず丈夫な天井面に確実に取り付けてください。

- 器具を分解や改造したり、部品を変更しないでください。



改造

火災・感電・落下してけがの
原因となります。

- 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置かないでください。



可燃物

火災の原因となります。

注意

- 屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。



湿気禁止

この器具は非防水です。
火災・感電の原因となります。

- 温度の高い場所では使用しないでください。



高温禁止

暖房器具・ガス器具などの真上や近くでは使用しないで
ください。火災の原因となります。
この器具は5～35℃の温度範囲で
使用するように設計されています。

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具にさわらないでください。



接触禁止

高温になっています。
やけどの原因となります。

- 交流100V以外の電圧で使用しないでください。
定格電圧以外で使用すると火災・感電の原因となります。
- 調光器が取り付けられている配線で使用しないでください。
火災の原因となります。
- 天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合があります。


- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

 異常が生じた場合は、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)、東芝家電修理ご相談センター(保証書に記載)にご相談ください。

■各部のなまえ





・この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

リモコン ネオスリムV



リモコン送信器
FRC-150T (付属)


- リモコン
- インバータ点灯方式
- プルスウィッチレス機能搭載
- 虫の入りにくい構造

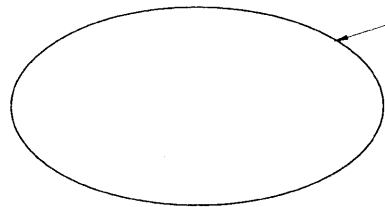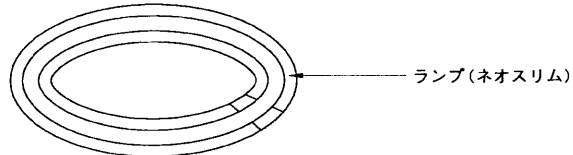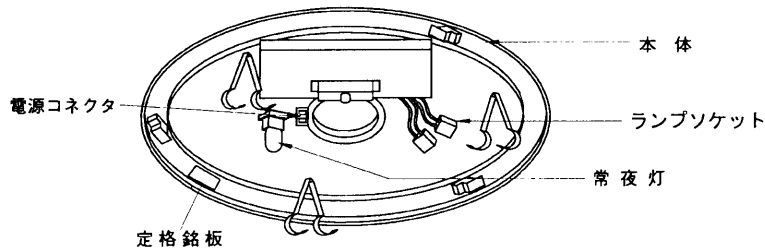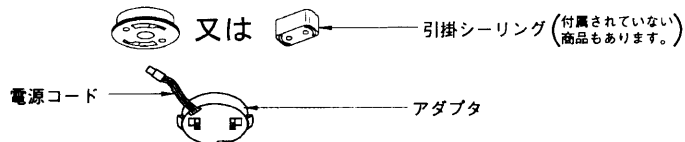

セード
注意) 器具により枠に天然素材、手作りの品を使用している製品があります。
天然素材、手作りの品のため、カタログと色が多少ことなる場合や形状にバラツキが発生する場合があります。

■器具の取り付けかた

1. 天井の引掛シーリングにアダプタを取り付けてください。




(図1)

- ①引掛シーリングへ二本の引掛刃を挿入します。(図1)
- ②“カチッ”と音がするまで右に回します。(図1)
- ③電源コードを仮固定穴に挿入します。(図1)

⚠ 注意


赤いボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。
アダプタの取り付けが不十分な場合、落下してけがの原因となります。

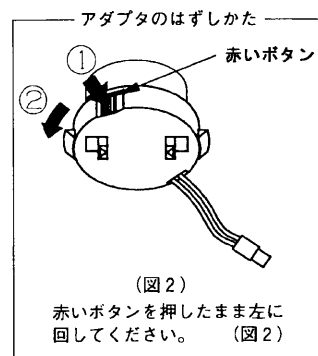


(図2)

赤いボタンを押したまま左に回してください。(図2)

2. 本体を取り付けてください。

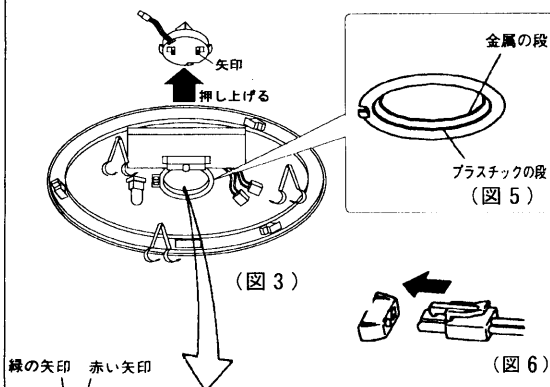

(図3)



(図4)

(図6)

⚠ 警告

取り付けが不完全ですと、落下してけがの原因となります。

注) 器具本体裏のスポンジは、梱包材ではありません。はがさないでください。
(天井面に器具を取り付けるための緩衝材です。)

- ①本体の中央寄りを手で支え、アダプタとの位置をあわせて本体をまっすぐに押し上げます。(図3)
- ②本体固定時、アダプタ矢印の先端が両端にくるまで押し上げて下さい。(図4)

IIS C8310シーリングローセットに記載の引掛シーリングに適用できます。

埋込引掛シーリングの場合



(高さ
約11mm)

1 段回押し上げてアダプタのツメを(図5)の金属の段に取り付けてください。(図5)

角形・丸形引掛シーリングの場合




(高さ
約22mm)

高さ約22mm
2 段回押し上げてアダプタのツメを(図5)のプラスチックの段に取り付けてください。(図5)


- ③アダプタコードのコネクタを電源コネクタに差し込みます。
抜けないことを確認して下さい。(図6)

本体を取り付けた際、図7のノックアウトを部屋の向きと平行にあわせてください。本体を取り付けた後、本体が安定しないときは図7のノックアウトを利用して木ネジで止めてください。



(図7)

本体のはずしかた

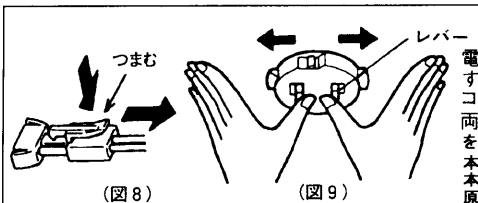

(図8)

(図9)

電源コードのコネクタを電源コネクタからはずします。コネクタをつまみながら引き抜いてください。(図8) 両手で本体を上を押しながら中央にあるアダプタ矢印を外側にひろげ本体をはずしてください。(図9) 本体は必ず両手でおさえながらはずしてください。本体をおさえないで本体をはずすと本体が落下してけがの原因となります。

3. ランプを取り付けてください。

注) 包装時に装着済み

- (1) 本体に径の小さいランプから順に取り付けます。
①ランプをランプソケットの位置に合わせてランプホルダーにランプを取り付けます。(3箇所)
②ランプソケットをランプの表示に合わせて取り付けます。


ランプのはずしかた

ランプ径の大きいランプから外してください。

⚠ 注意

ランプをソケットの表示に合わせ確実に取り付けてください。取り付けが不十分だと、点灯しなかったり火災の原因となります。

4. セードを取り付けてください。

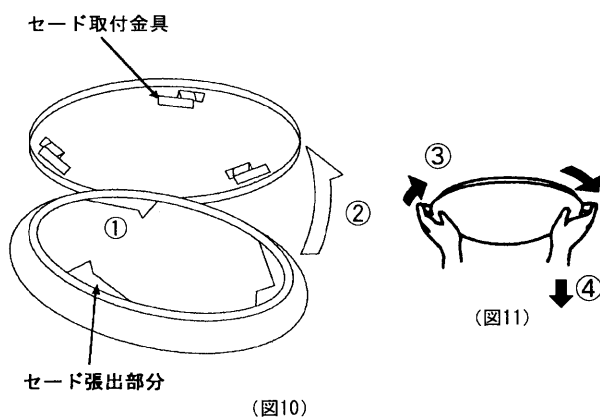

(図10)

(図11)

- ①セードの張出部分をセード取付金具とセード取付金具の間にセットしてください。(図10)
②セードを持ち上げます。(図10)
③“カチッ”と音がするまで、セードを右に回してください。(図11)
④セードを軽く引っぱって外れないことを確認してください。(図11)

⚠ 警告

セードを本体に確実に取り付けてください。全てのセード取付金具にセードが取り付けいたことを確認してください。取付が不十分だと、落下してけがの原因となります。

セードのはずしかた


“カチッ”と音がするまで、セードを左に回してください。

■器具の使いかた

壁スイッチ操作による点灯状態切り替え方法

プルスイッチレス機能

機能・・・この機能は、壁スイッチの操作によって、点灯状態を切り替えることができます。器具本体内蔵のマイコンが、1秒以内の電源遮断を感知すると、次の点灯状態へ切り替わる「スイッチング機能」をはたかせます。

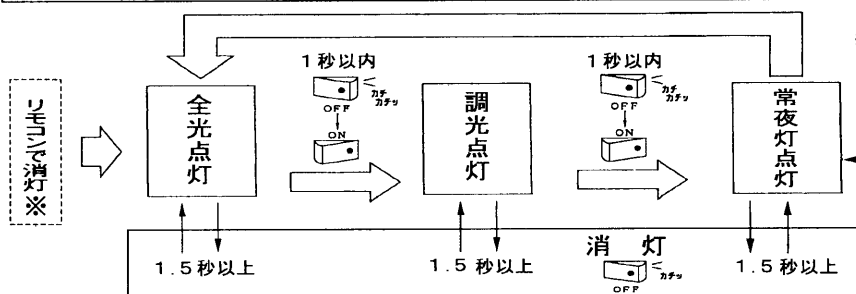

*壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態にしていた場合は、壁スイッチを再びONすると常夜灯点灯になります。(▶)


(ご注意)

1個の壁スイッチで2台以上のプルスイッチレス機能搭載器具を操作することはお避けください。同時に切り替わらない場合があります。

■器具の使いかた

各部のなまえ

リモコン送信器

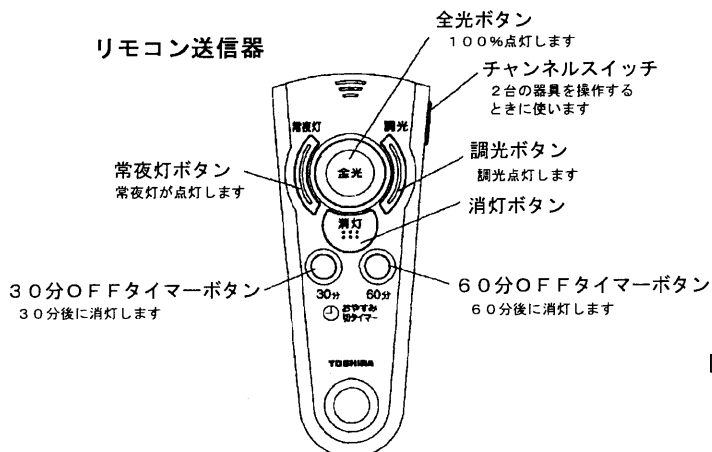

オフタイマーモードについて

30分オフタイマー

・ボタンを押すとピピッと2回鳴り、約30分後に消灯します。

60分オフタイマー

・ボタンを押すとピピピッと3回鳴り、約60分後に消灯します。

*オフタイマーモード中にオフタイマーボタン以外のボタンを押すと解除されます。

*オフタイマーモード中にオフタイマーボタンを押すと、オフタイマーカウントがリセットされ再度オフタイマーがセットされます。

[付属部品]



リモコン
ホルダー




取付用
木ねじ
(2本)



単4乾電池
(2本)

照明器具の切替スイッチ部

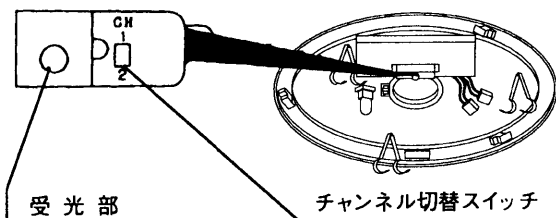

●リモコン送信器から出た赤外線を受信します。

●当リモコン照明器具は2チャンネル方式です。このチャンネル1、2を送信器と同じチャンネルにしてご使用ください。


ご注意

●万一、動作に異常が生じた場合は電源を一度切って、入れ直してください。
(壁スイッチを一度切るか、壁スイッチが無い場合は、電源コネクタを一度外し、取り付け直してください。)


※このチャンネルは、出荷時チャンネル1に設定してあります。

1. リモコン送信器に乾電池を入れてください。

①裏面のカバーを軽く押さえながら手前に引いてください。



②単4乾電池を表示に合わせて極性+をまちがえないように入れてカバーを閉めてください。



●リモコン送信器の平均電池寿命は1日10回使用の場合約半年間がめやすです。

ご注意


●乾電池交換の際は必ず同時に2本とも交換してください。動作不良の原因となります。

●長期にわたり、リモコン送信器を使用しない場合は、電池を外しておいてください。液もれなどでリモコン送信器をいためる原因となります。

2. リモコンホルダーのご使用方法

●リモコン送信器の紛失を防止するためリモコンホルダーが同梱されています。壁面に取り付けてご利用ください。

付属の木ネジでリモコンホルダーを確実に固定してください。




ご注意


●リモコンを操作する際は、ホルダーから送信器を外して器具に向けてください。

リモコン送信器による照明器具の点滅操作

- リモコン送信器を照明器具に向けて、点灯切替えボタンを軽く押してください。照明器具内のブザーが“ピッ”となってボタンを押すごとに点灯順序が切り替わります。(図1)
- 2台の照明器具の操作が1つのリモコン送信器により行えます。それぞれの照明器具側のチャンネルをチャンネル1・チャンネル2と個別に設定した場合、リモコン送信器のチャンネルと同じチャンネルの照明器具のみが動作します。(図2)




(図1)



(図2)

リモコン使用上のご注意

- 付属のリモコン送信器は、当社照明器具専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。
- リモコンは壁スイッチがONのときのみ切り替えできます。
- リモコン送信器で消灯した場合、マイコンを使用しているためわずかな電流が流れて約1Wの電力を消費します。長時間お使いにならないときは必ず壁スイッチを切って節電に心がけてください。
- インバーター照明器具が取り付けられた部屋でのご使用はインバーター器具から1.5m以上離して取り付けてください。
- リモコン送信器は、落としたり、水をかけたり、ふみつけたりしないでください。故障の原因となります。
- リモコン送信器の周囲に図のようなしゃへい物がある場合は、受信機が動作しない場合がありますので、その際はしゃへい物を避けて、再度ボタンを押してください。
- リモコン送信器の送信部、器具のリモコン受光部は汚れますと動作しにくくなりますので乾いた布でふいてください。又、電池が消耗してくると動作しにくくなりますので、その際は新しい電池と交換してください。
- この照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器等を使用すると、リモコンが正常に作動しないことがあります。
- 天井、壁、床の色や材質で操作距離が短くなることがあります。
- 点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切り替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切り替えてください。
- リモコンで消灯した場合、停電が発生した際ブルスイッチレス機能が働き全光点灯などになることがあります。

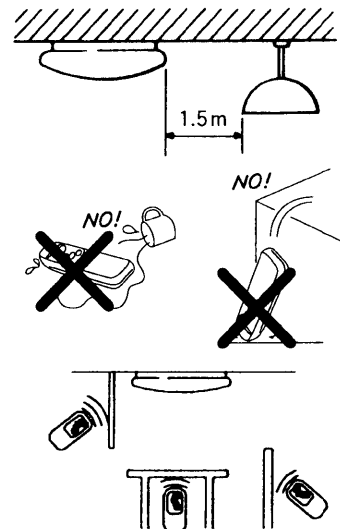

■ランプ寿命について

- 一本でもランプの寿命がくると保護回路がはたらきすべてのランプが消灯し、常夜灯が点灯します。残りのランプも寿命をむかえておりますので、電源を切ってすみやかに、すべてのランプを交換してください。

■故障ではありません

- 冬場など、周囲温度が低いとき、明るくなるのに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮がおこり、“ピシ・ピシ”、“ポツ・ポツ”という摩擦音を生じることがあります。
- ランプが点灯するとき、ランプ管端部が赤く光ることがあります。
- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されると雑音が入る場合があります。雑音が入る場合、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- 器具交換の目安は、使用環境により異なりますが約8～10年です。
- 電源の停電などで明るさが切り替わったり、切り替えができなくなったりする場合があります。その場合は、壁スイッチ等で1度消灯すると正常動作に戻ります。長時間お使いにならない場合は、壁スイッチでの消灯をお願いいたします。

■お手入れのしかた ・常に明るく安全に正しく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。

- 器具の汚れ(ホコリや虫など)は、やわらかい布を中性洗剤に浸しよくしぼったものでふきとってください。
(ご注意) ■ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で器具をふいたり、殺虫剤をかけたらないでください。変色、変質、破損の原因となります。
- 器具により天然素材の和紙を使用している製品があります。シワ・タルミがある場合はそのままご使用ください。和紙がへこんだ場合は、その部分に霧状の水をかけてください。乾燥することによって復元します。



注意

- ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

■ランプの交換

●ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりましたら早めに交換してください。
ランプ交換の際は、適合ランプ(東芝蛍光ランプ・ネオスリム)をご指定ください。

■仕 様

器 具	定格電源電圧	電源周波数	消費電力(器具)	待機電力	適 合 ラ ン プ
86W形	A C 100 V	50/60Hz共用	79W	約 1 W	FHC27 FHC34 常夜灯 100V5W

器具形名	
本体形名	

■お客様メモ

購入年月日 年 月 日

