


# 東芝照明器具配光データシート

名称	街路照明器具
形名	HG-4396

保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.65


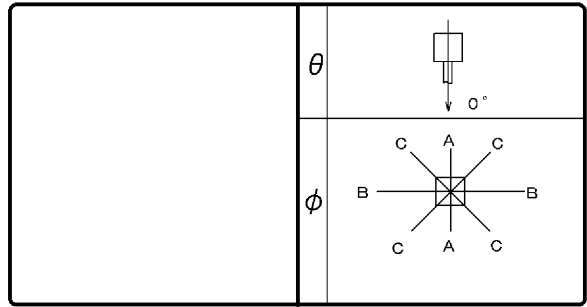


光源	名称	蛍光水銀ランプ
	形名	HF400X
	光束	22000 lm x 1

効率	F $\frac{1}{2}$	21.4 %
	F $\frac{3}{4}$	30.9 %
	F $\bigcirc$	52.4 %
	器具光束	11518 lm

備考

前面	カバー (透明)
反射面	

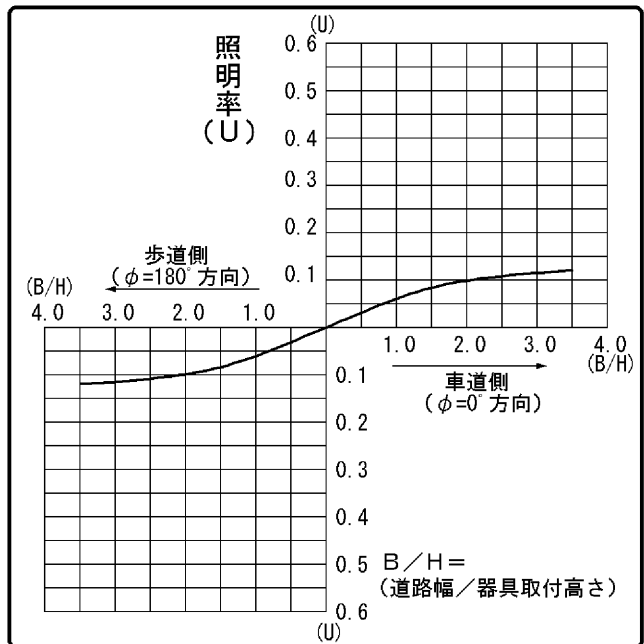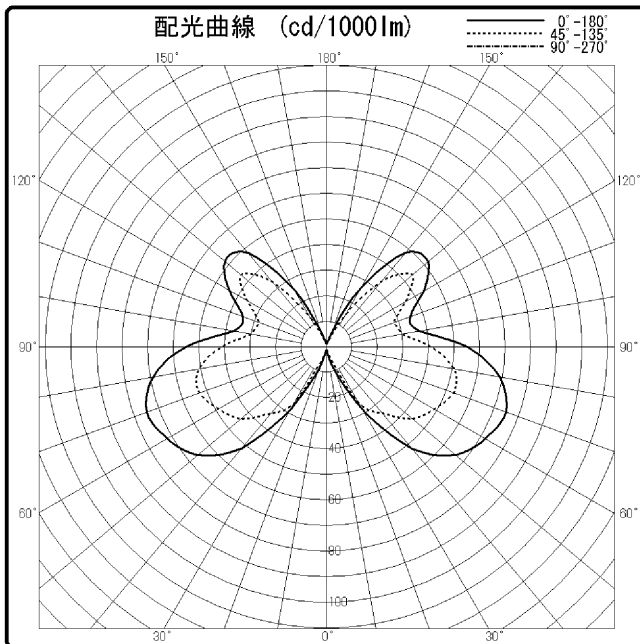

$\theta \setminus \phi$	0°	45°	90°	135°	180°
0°	1	1	1		
10°	2	2	2		
20°	10	6	10		
30°	29	26	29		
40°	52	34	52		
50°	66	44	66		
60°	72	49	72		
70°	75	53	75		
80°	69	51	69		
90°	55	41	55		
100°	37	30	37		
110°	35	28	35		
120°	44	36	44		
130°	52	44	52		
140°	48	33	48		
150°	26	14	26		
160°	6	2	6		
170°	2	2	2		
180°	1	1	1		

