

東芝照明器具配光データシート






名 称	街路照明器具
形 名	HG-14522-PM

光源	名称	ネオセラプライド
	形名	MT145CHE-W
	光束	18800 lm × 1

前 面	ガラス (クリア)
反射面	エンボス処理

保守率	良	0.72
	中	0.68
	否	0.64

効 率	F 	0.0 %
	F 	72.3 %
	F 	72.3 %
	器具光束	13587 lm

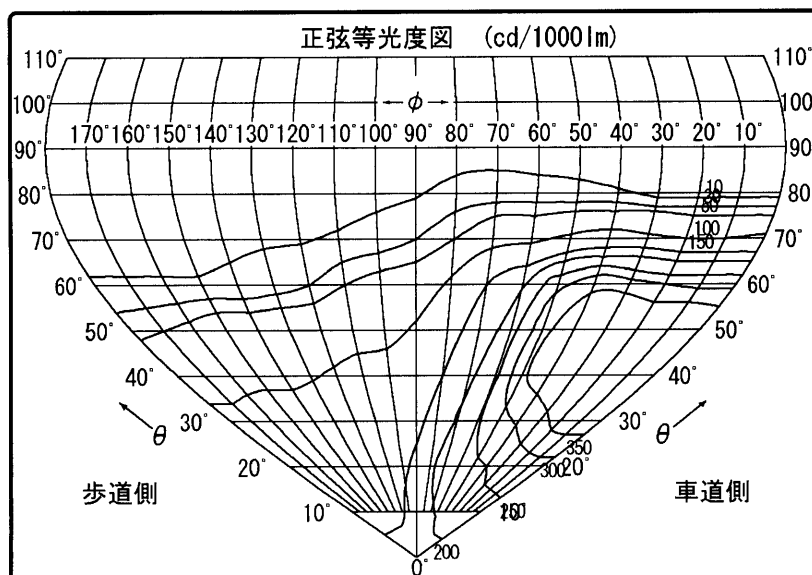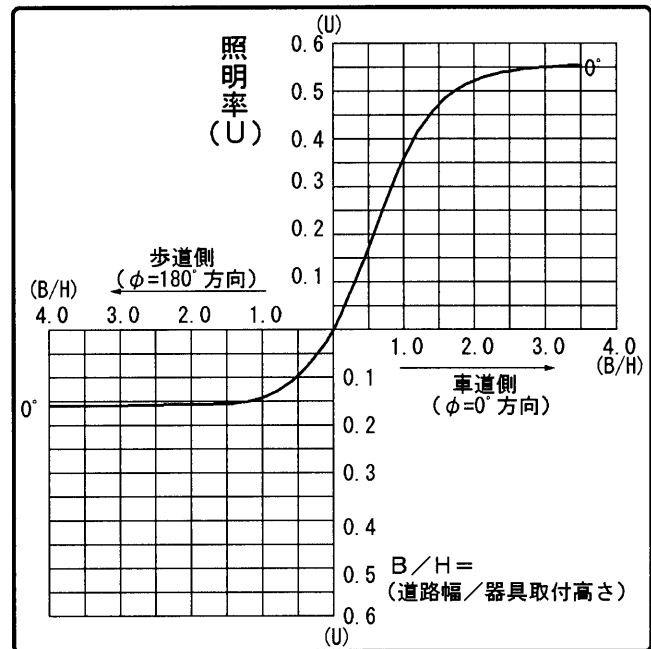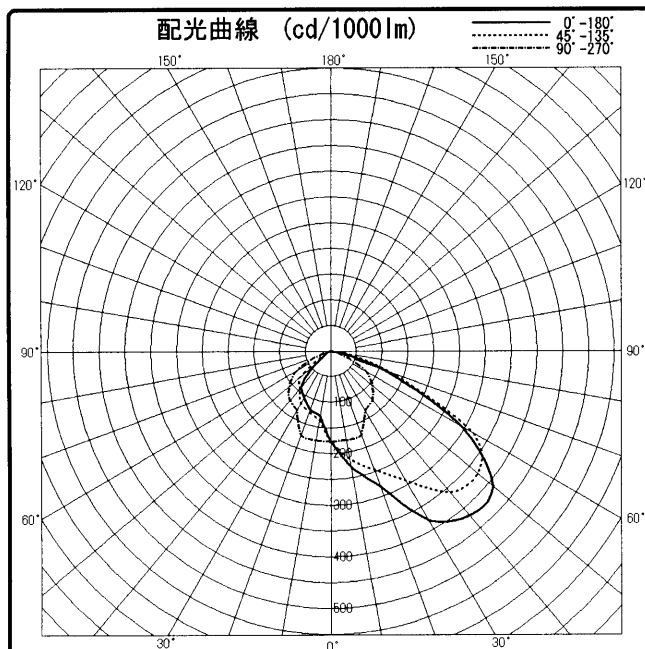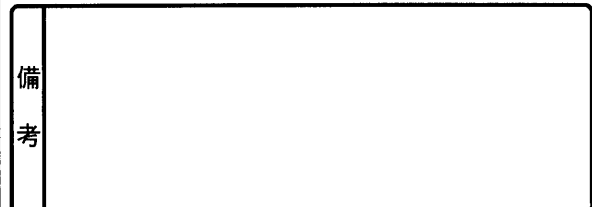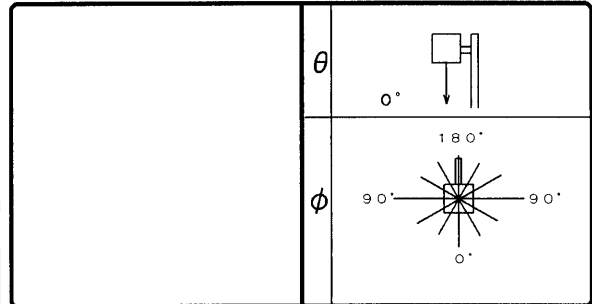



B/H	照 明 率	
	車道	歩道
0.5	0.173	0.097
1.0	0.361	0.143
1.5	0.474	0.156
2.0	0.522	0.158
2.5	0.542	0.159
3.0	0.551	0.160

■ 東芝照明器具配光データシート

名 称	街路照明器具
形 名	HG-14522-PM

光源	名称	ネオセラプライド
	形名	MT145CHE-W
	光束	18800 lm × 1

備考	
----	--

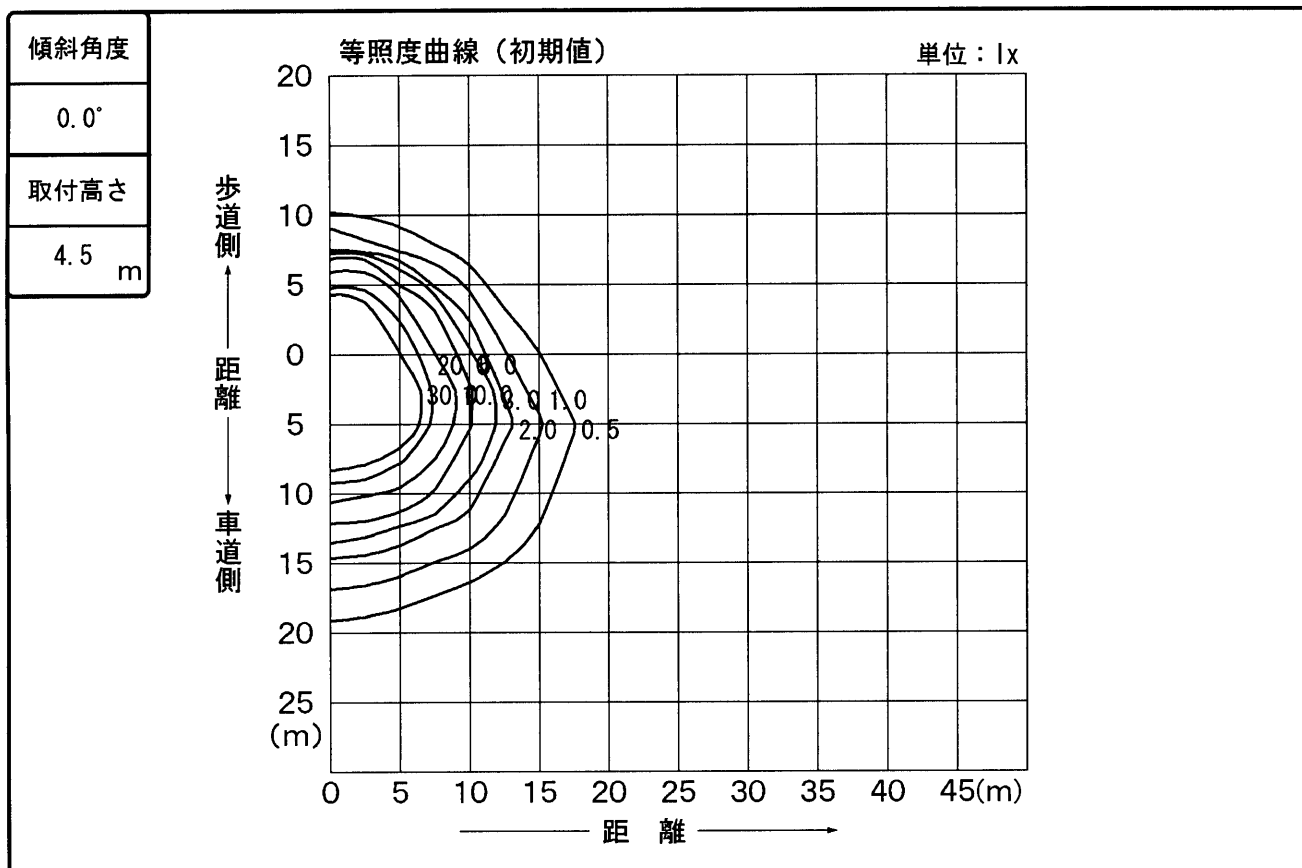[illegible]