

東芝照明器具配光データシート

名称	ソーラーライト
形名	SLK-09038F-A



保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.60

光源	名称	—
	形名	—
	光束	600 lm × 1

効率	F ◡	7.0 %
	F ◣	93.0 %
	F ○	100 %
	器具光束	600 lm

前面	グローブ (拡散処理)
反射面	

備考	
----	--

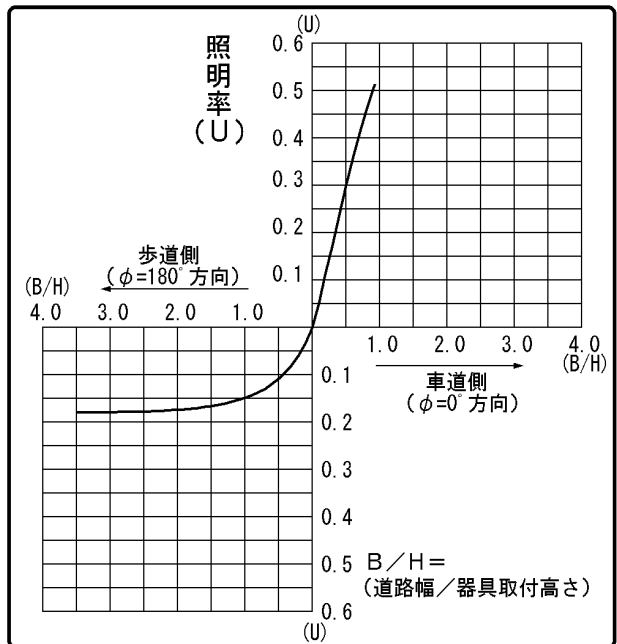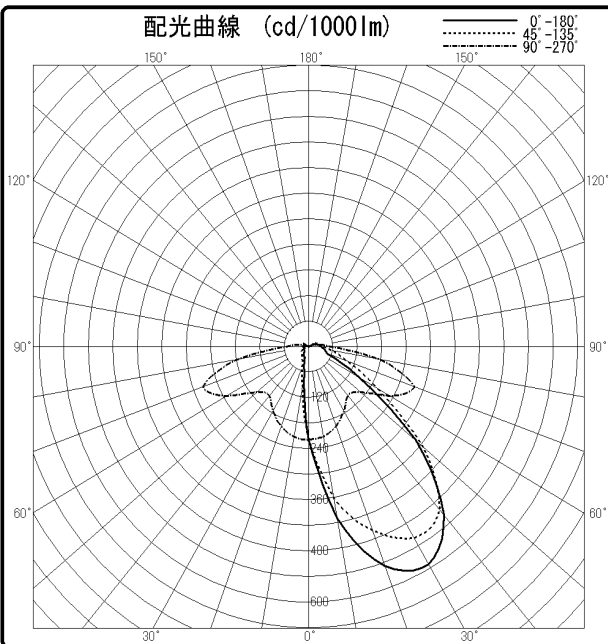

$\theta \backslash \phi$	0°	45°	90°	135°	180°
0°	219	219	219	219	219
10°	411	363	215	93	62
20°	549	459	199	46	29
30°	589	518	175	32	25
40°	516	500	151	27	21
50°	343	367	167	23	14
60°	139	192	233	22	14
70°	49	99	277	15	10
80°	40	59	182	16	14
90°	30	38	54	12	13
100°	28	23	22	12	16
110°	18	23	18	12	13
120°	12	19	15	15	11
130°	0	0	0	0	0
140°	0	0	0	0	0
150°	0	0	0	0	0
160°	0	0	0	0	0
170°	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0

