

■ 東芝照明器具配光データシート



トンネル照明

名 称	東芝トンネル照明器具
形 名	LEDN-65101-LDJ

前 面	透明強化ガラス
反射面	一部レンズ

光 源	名称	-
	形 名	-
	光 束	6500 lm × 1

器具効率	100 %
------	-------

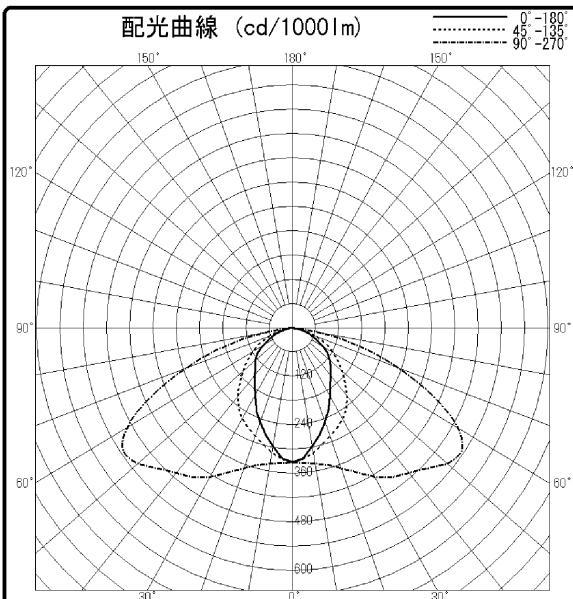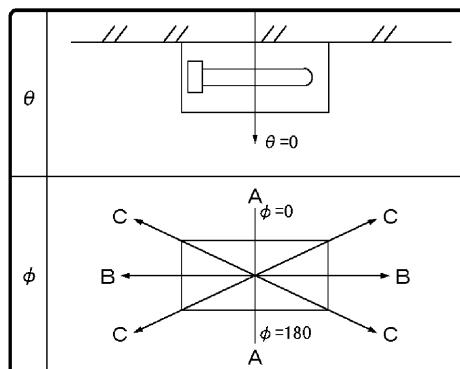

照 明 率		
角度(度)	歩道側($\phi=180^\circ$)	
	車道側($\phi=0^\circ$)	
5	0.069	0.069
10	0.133	0.133
15	0.192	0.192
20	0.245	0.245
25	0.291	0.291
30	0.331	0.331
35	0.364	0.364
40	0.393	0.393
45	0.417	0.418
50	0.439	0.439
55	0.458	0.458
60	0.473	0.473
65	0.484	0.484
70	0.492	0.492
75	0.497	0.497
80	0.500	0.500
85	0.500	0.500
90	0.500	0.500

