


# ■ 東芝ランプ 配光データシート

名称	LEDユニットフラット
形名	LDF5WW-H-GX 53/500
光束	540 lm × 1

保守率	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00

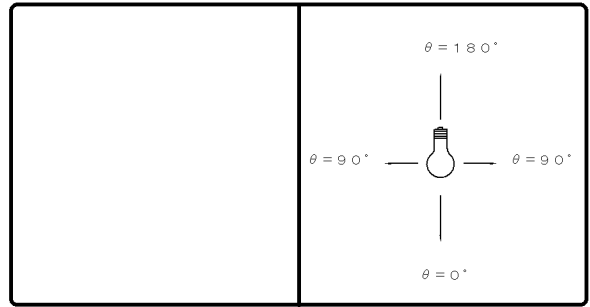

効率	F	%
	F	%
	F	100 %
	器具光束	540 lm

最大取付間隔	
A-A	1.18 H
B-B	1.18 H

備考  
データは初期の標準値です。

光度 (cd/1000lm)			
θ \ φ	A-A	B-B	C-C
0°	391		
10°	381		
20°	351		
30°	304		
40°	246		
50°	185		
60°	128		
70°	78		
80°	36		
90°	11		
100°	10		
110°	9		
120°	8		
130°	7		
140°	6		
150°	4		
160°	3		
170°	1		
180°	1		

反射率 (%)	天井		80				70				50				30		20	0		
	壁	床	70	50	30		70	50	30		50	30			30	10	0			
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	64	59	51	48	42	41	62	58	50	47	42	41	48	46	41	40	40	39	35	33
0.80	76	69	63	59	54	52	74	68	61	58	53	51	59	56	52	50	50	49	45	43
1.00	83	75	70	65	61	58	80	73	68	64	60	57	65	62	58	56	56	55	50	48
1.25	91	81	78	72	69	65	88	79	76	70	68	64	72	68	65	62	63	61	57	54
1.50	96	84	84	76	75	69	92	82	81	75	73	69	77	72	70	67	68	65	61	59
2.00	104	90	93	83	85	78	100	88	90	82	83	77	85	79	79	75	76	73	69	66
2.50	108	93	99	87	91	82	104	91	96	86	89	81	90	83	84	79	80	77	73	71
3.00	111	96	103	90	96	86	107	94	100	89	94	85	93	86	88	82	84	80	77	74
4.00	116	98	109	94	103	91	111	97	105	93	100	89	98	90	94	87	89	85	81	79
5.00	118	100	113	97	108	94	114	98	109	95	104	92	101	92	98	90	92	87	84	81
10.00	124	104	121	102	118	100	119	102	116	100	113	99	107	97	105	96	98	93	91	88

