


東芝照明器具配光データシート

名称	LED照明器具
形名	LEDU-05304L V-RD1

保守率	良	0.86
	中	0.81
	否	0.72

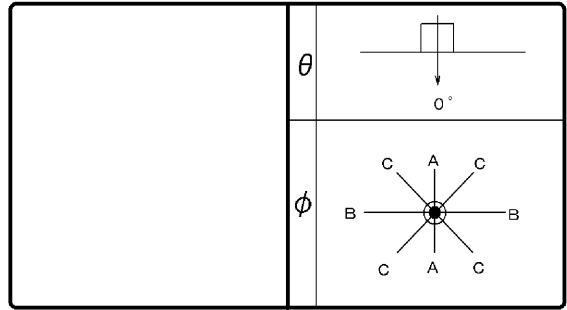

光源	名称	
	形名	LED
	光束	210 lm × 1

効率	F	0%
	F	100%
	F	100%
	器具光束	210 lm

最大取付間隔		備考
A-A	0.3 H	
B-B	0.3 H	

前面	
反射面	鏡面処理

0°	25°	30°
8863	183	48
	35°	18
	40°	8
	45°	3
7167	50°	2
	55°	1
	60°	0
	65°	0
	70°	0
3335	75°	0
	80°	0
	85°	0
	90°	0
1191		
326		

反射率 (%)	天井				壁				床			
	80	70	50	30	80	70	50	30	80	70	50	30
0.60	115	106	111	105	108	105	114	106	110	105	107	104
0.80	121	110	117	110	115	110	120	110	117	110	114	110
1.00	120	108	115	107	112	106	118	107	114	107	111	106
1.25	119	105	113	104	110	103	116	105	112	104	109	103
1.50	119	105	114	104	110	103	117	105	112	103	109	102
2.00	120	105	115	103	111	102	117	104	113	102	109	101
2.50	122	105	117	104	113	102	119	104	115	103	111	101
3.00	123	106	119	104	116	103	120	105	116	104	113	102
4.00	126	107	123	106	120	106	122	106	119	105	117	104
5.00	128	108	125	108	123	107	124	107	122	107	120	106
10.00	132	110	132	111	131	112	127	109	127	111	120	108

