


# 東芝照明器具配光データシート

名称	LED照明器具
形名	LEDU-05305W WV-RD1

保守率	良	0.86
	中	0.81
	否	0.72

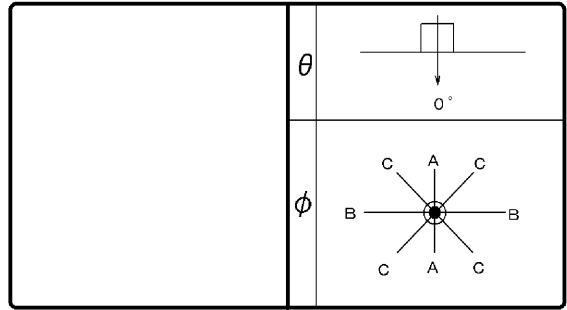

光源	名称	
	形名	LED
	光束	390 lm × 1

効率	F	0%
	F	100%
	F	100%
	器具光束	390 lm

最大取付間隔		備考
A-A	0.5 H	
B-B	0.5 H	

前面	
反射面	鏡面処理

角度	光度	角度	光度
0°	4270	25°	255
1°		30°	68
2°		35°	12
3°		40°	4
4°		45°	2
5°	3874	50°	1
6°		55°	0
7°		60°	0
8°		65°	0
9°		70°	0
10°	2973	75°	0
11°		80°	0
12°		85°	0
13°		90°	0
14°			
15°	1835		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	782		

反射率 (%)	天井				壁				床											
	80	70	50	30	80	70	50	30	80	70	50	30								
0.60	111	102	106	101	103	100	101	102	105	101	103	100	104	100	102	99	101	99	99	98
0.80	118	107	114	107	111	106	117	107	113	107	110	106	111	106	109	106	108	106	105	105
1.00	118	106	113	105	109	104	116	105	111	104	108	103	109	104	107	103	105	102	102	101
1.25	117	104	121	103	108	101	115	104	110	102	107	101	107	101	105	100	103	100	99	98
1.50	118	104	113	103	109	101	116	104	111	102	108	101	108	101	105	100	103	99	98	97
2.00	120	104	115	103	111	101	117	104	112	102	109	100	108	101	105	99	102	98	97	96
2.50	122	105	117	103	113	102	118	104	114	103	111	101	109	101	107	100	103	99	98	96
3.00	123	105	119	104	115	103	119	105	116	103	113	102	110	102	108	101	104	99	98	97
4.00	126	107	122	106	119	105	122	106	119	105	116	104	113	103	111	103	106	101	100	99
5.00	127	108	125	107	123	107	123	107	121	106	119	106	115	104	113	104	108	103	102	100
10.00	131	110	131	110	130	111	127	109	126	109	126	110	119	107	119	108	112	106	105	104

