

東芝照明器具配光データシート

名称	LED照明器具
形名	LEDG-10850N (K)

保守率	良	0.78
	中	0.76
	否	0.72



--	--

光源	名称	LED
	形名	—
	光束	4900 lm × 1

効率	F	0.3 %
	F	99.7 %
	F	100 %
	器具光束	4900 lm

備考	
----	--

前面	カバー (透明)
反射面	

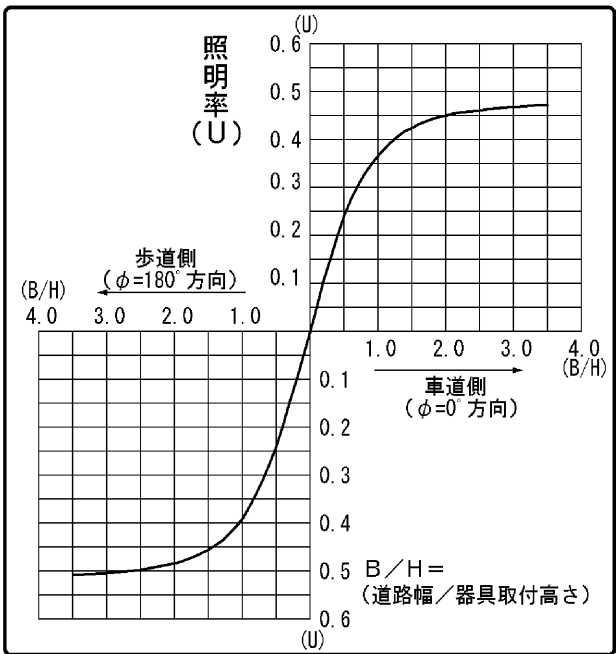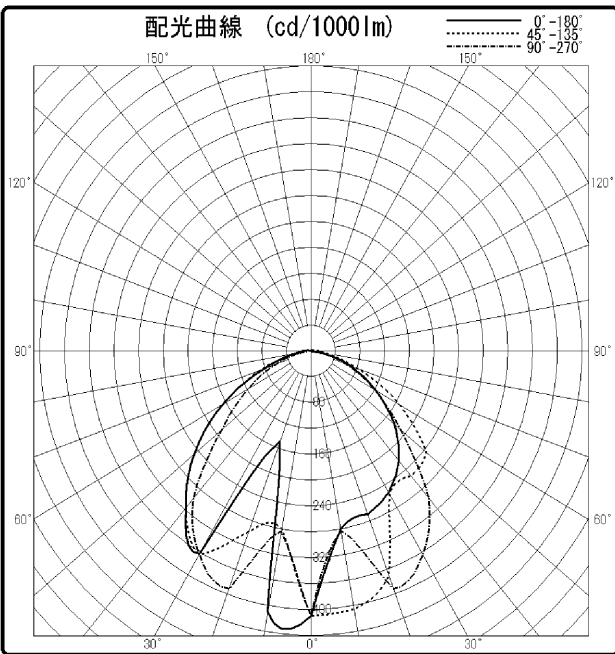

光度 (cd/1000lm)		0°	45°	90°	135°	180°
0°	φ	409	409	409	409	409
10°	φ	280	405	283	279	409
20°	φ	269	370	391	297	150
30°	φ	252	255	363	363	362
40°	φ	222	252	298	316	316
50°	φ	177	244	188	247	247
60°	φ	121	164	116	165	164
70°	φ	66	85	60	87	82
80°	φ	18	26	16	24	26
90°	φ	2	2	1	2	2
100°	φ	2	2	2	2	2
110°	φ	0	0	0	0	0
120°	φ	0	0	0	0	0
130°	φ	0	0	0	0	0
140°	φ	0	0	0	0	0
150°	φ	0	0	0	0	0
160°	φ	0	0	0	0	0
170°	φ	0	0	0	0	0
180°	φ	0	0	0	0	0

