

東芝照明器具配光データシート

名称	LED照明器具
形名	LEDG-10851N (K)

保守率	良	0.78
	中	0.76
	否	0.72



--	--

光源	名称	LED
	形名	—
	光束	5400 lm × 1

効率	F $\frac{1}{2}$	3.8 %
	F $\frac{3}{4}$	96.2 %
	F \bigcirc	100 %
	器具光束	5400 lm

備考	
----	--

前面	グローブ (透明)
反射面	

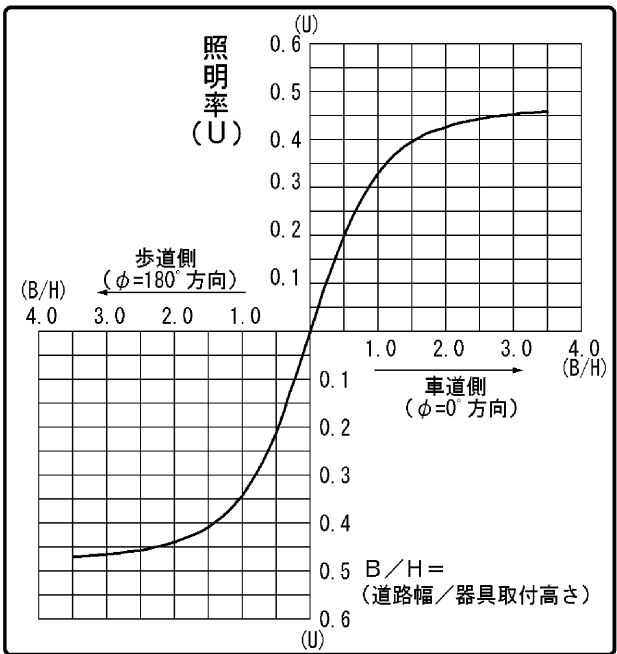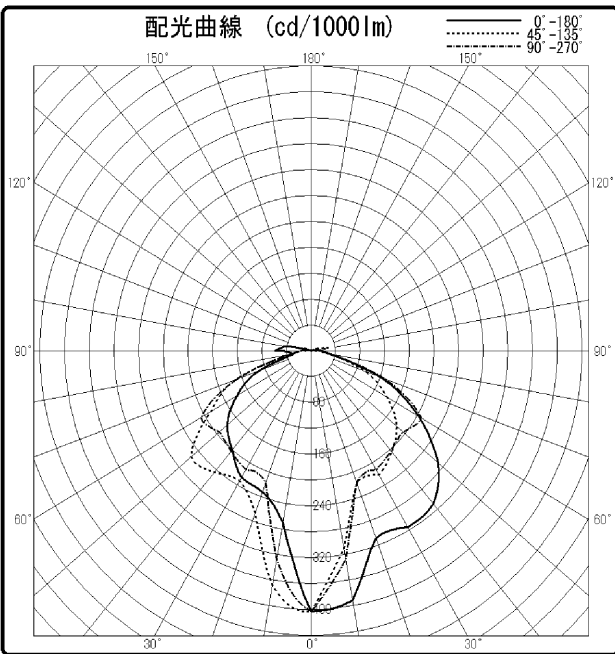

		光度 (cd/1000lm)				
θ	ϕ	0°	45°	90°	135°	180°
0°	0°	402	402	402	402	402
10°	0°	391	310	327	368	270
20°	0°	308	217	217	267	232
30°	0°	315	221	212	233	226
40°	0°	309	204	203	245	200
50°	0°	270	182	195	255	178
60°	0°	200	143	206	189	139
70°	0°	123	95	129	130	91
80°	0°	32	33	36	33	30
90°	0°	9	12	9	9	59
100°	0°	7	29	8	7	45
110°	0°	4	8	12	5	3
120°	0°	2	3	3	3	2
130°	0°	0	0	0	0	0
140°	0°	0	0	0	0	0
150°	0°	0	0	0	0	0
160°	0°	0	0	0	0	0
170°	0°	0	0	0	0	0
180°	0°	0	0	0	0	0

