

東芝照明器具配光データシート


名称	LED照明器具
形名	LEDG-11852N (K)

保守率	良	0.78
	中	0.76
	否	0.72



光源	名称	LED
	形名	—
	光束	6000 lm × 1

効率	F $\frac{1}{2}$	21.2 %
	F $\frac{3}{4}$	78.7 %
	F \bigcirc	100 %
	器具光束	6000 lm

前面	グローブ (乳白)
反射面	

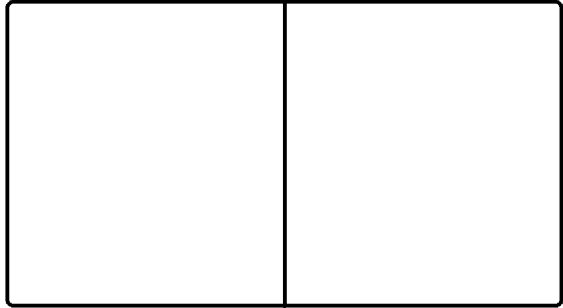

備考

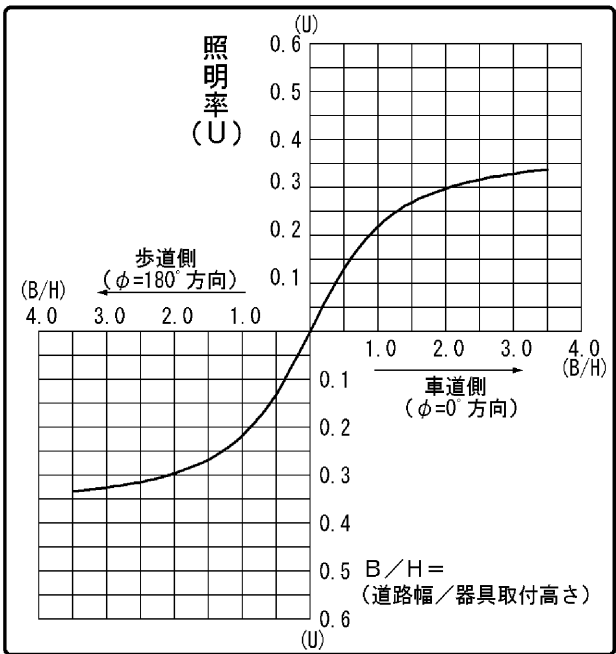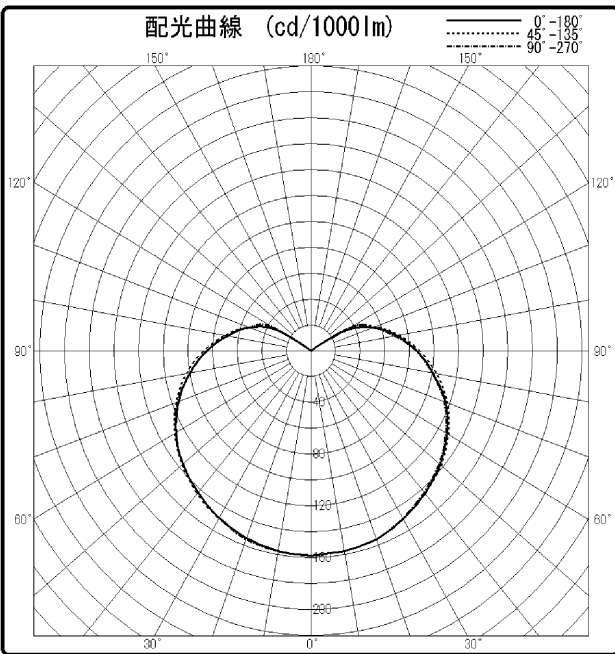

$\theta \backslash \phi$	0°	45°	90°	135°	180°
0°	158	158	158	158	158
10°	157	157	157	157	157
20°	155	155	155	154	154
30°	150	150	149	150	149
40°	144	144	143	144	143
50°	137	138	136	137	136
60°	128	129	127	128	127
70°	116	118	115	117	114
80°	101	104	100	103	100
90°	86	88	85	87	84
100°	70	72	69	71	69
110°	54	55	53	54	53
120°	32	37	38	36	32
130°	0	0	0	0	0
140°	0	0	0	0	0
150°	0	0	0	0	0
160°	0	0	0	0	0
170°	0	0	0	0	0
180°	0	0	0	0	0

