

東芝照明器具配光データシート

名称	LED照明器具
形名	LEDG-15854L (K)

保守率	良	0.78
	中	0.76
	否	0.72



--	--

光源	名称	LED
	形名	—
	光束	13800 lm × 1

効率	F	0.1 %
	F	99.9 %
	F	100 %
	器具光束	13800 lm

備考	
----	--

前面	ガラス (クリアー)
反射面	

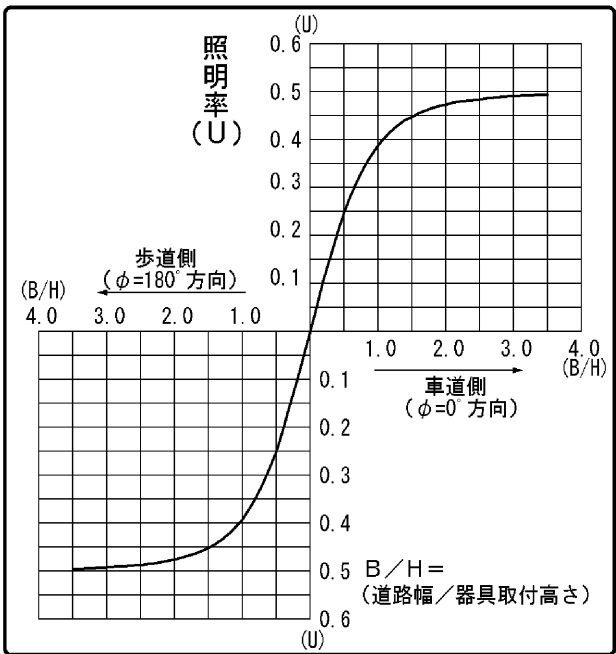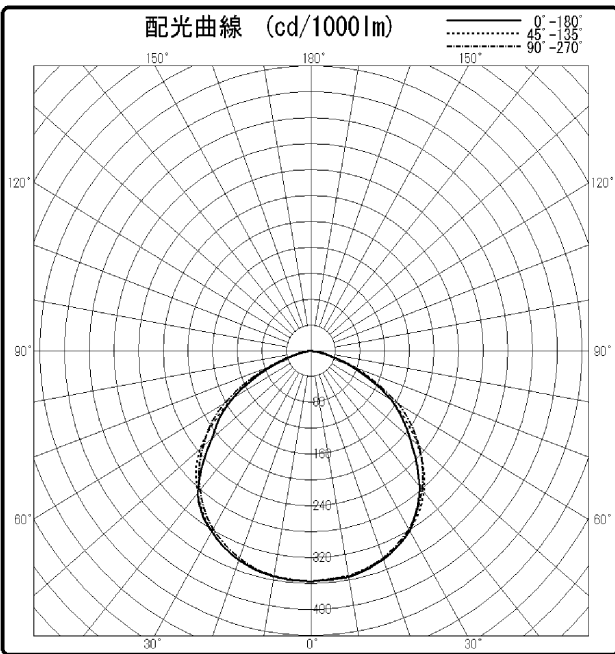

		光度 (cd/1000lm)				
$\theta \backslash \phi$	0°	45°	90°	135°	180°	
0°	356	356	356	356	356	
10°	355	353	354	353	354	
20°	343	342	341	344	344	
30°	321	320	318	322	323	
40°	275	285	281	287	287	
50°	210	226	229	235	211	
60°	148	150	162	150	147	
70°	71	78	72	74	61	
80°	15	12	12	10	2	
90°	1	1	1	1	1	
100°	0	0	0	0	0	
110°	0	0	0	0	0	
120°	0	0	0	0	0	
130°	0	0	0	0	0	
140°	0	0	0	0	0	
150°	0	0	0	0	0	
160°	0	0	0	0	0	
170°	0	0	0	0	0	
180°	0	0	0	0	0	

